


PURELITE



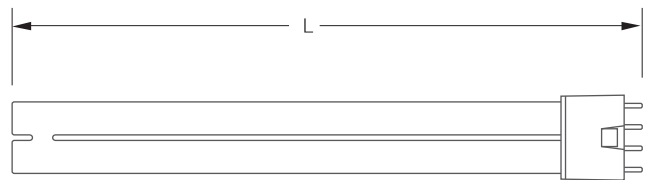

FPL

직관 형광램프와 같은 광속과 전력소모, 램프 길이는 1/2이하로 U자나 환형 형광램프보다 컴팩트함.

전자식 안정기용 4PN Type으로서 안정기는 주문시 별도로 공급가능.

특징 및 적용

- 전자식 안정기용의 사용으로 안정된 빛 적용.
- 로비, 사무실, 상점, 전시장용
직사각형, 정사각형 등기구 그리고 환형 천정 및 벽부 등에 사용.

제품 규격

Model	형식	Watts	램프베이스	램프전압	mA	광속(lm)	길이(L)	Packing pcs/ctn(cm)	G W(kg/cm)
FPL 18W 3000K	FPL 18 EX-L	18	2G11	65	340	1150	225	50/25X27X26	5.5
FPL 18W 4000K	FPL 18 EX-W	18	2G11	65	340	1150	225	50/25X27X26	5.5
FPL 18W 6500K	FPL 18 EX-D	18	2G11	65	340	1150	225	50/25X27X26	5.5
FPL 24W 3000K	FPL 24 EX-L	24	2G11	90	350	1750	320	50/35X27X26	7.8
FPL 24W 4000K	FPL 24 EX-W	24	2G11	90	350	1750	320	50/35X27X26	7.8
FPL 24W 6500K	FPL 24 EX-D	24	2G11	90	350	1750	320	50/35X27X26	7.8
FPL 36W 3000K	FPL 36 EX-L	36	2G11	105	430	2700	415	50/45X27X26	10.5
FPL 36W 4000K	FPL 36 EX-W	36	2G11	105	430	2700	415	50/45X27X26	10.5
FPL 36W 6500K	FPL 36 EX-D	36	2G11	105	430	2700	415	50/45X27X26	10.5
FPL 55W 3000K	FPL 55 EX-L	55	2G11	105	610	4600	535	50/57X27X26	12
FPL 55W 4000K	FPL 55 EX-W	55	2G11	105	610	4600	535	50/57X27X26	12
FPL 55W 6500K	FPL 55 EX-D	55	2G11	105	610	4600	535	50/57X27X26	12