

**FEELED
DecoLamp**
Eco-Friendly Product



FEELED DecoLamp


T4 형광등기구에 대한 새로운 대안으로 개발된 필룩스의 FEELED DecoLamp는 T4형광등기구와 동일한 연결 액세서리 및 사이즈를 사용, 현재 사용 중인 디스플레이 및 캐비닛에서의 교체가 용이합니다.



Lamp Color



3,000K

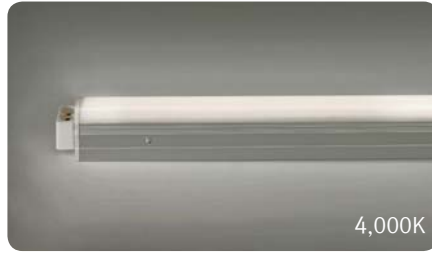

4,000K



5,700K


특징

LED 컨버터 내장
절연회로 적용
디퓨저 (유백색)
T4 DecoLamp 약세사리 및 브라켓과 호환

주의

최대직연결 : 300W
한 차단기에 80EA 초과 연결시 차단기 트립 현상 발생할 수도 있음
N상과 L상이 바뀌지 않도록 결선

규격

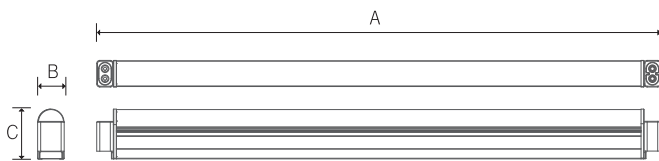

Model Name	소비전력 (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
LDL 06AB22RM/K	6	334.8	17.4	32.6
LDL 10AB22RM/K	10	515.8	17.4	32.6

사양

Model name	입력전압	소비전력	광속	광효율	연색성	색온도
LDL 06AB22RM/K	AC220V	6W	510 lm	85 lm/W	Ra > 80	3,000K/4,000K/5,700K
LDL 10AB22RM/K	AC220V	10W	850 lm	85 lm/W	Ra > 80	3,000K/4,000K/5,700K

약세사리

㉑ 연결선 (2P BUS WIRE) 등기구와 등기구 간의 연결

DLPTC/T	DLPTC1/T	DLPTC2/T	DLPTC4/T	DLPTC6/T
150mm	300mm	600mm	1,200mm	1,800mm

㉒ 다이렉트 커넥터 캡 등기구와 등기구 간의 직접 연결 시 사용 함
DLCPL

㉓ 전원선

DLPC 220/K 1,800mm

㉔ 고정클립

DL - BRACKET MDL - BRACKET

㉕ End Cap 출력단 감전보호 기구

