

# FEELED DimSlim 2

Dimmable LED




## FEELED DimSlim 2

Dimming이 가능한 FEELED DimSlim2은 FEELED SlimLamp에서 Dark Spot이 없도록 소켓구조를 변경한 제품으로 완전히 새로운 차원의 다기능 및 다목적 제품으로 전시 제품을 강조하기 위해 코브, 바리솔 내부 및 거의 모든 건축물에 사용 가능합니다.

FEELED DimSlim2과 함께 전용 컨트롤러를 사용하면 환상적인 Scene을 만들어 전혀 다른 분위기를 연출할 수 있습니다.



## Dimming

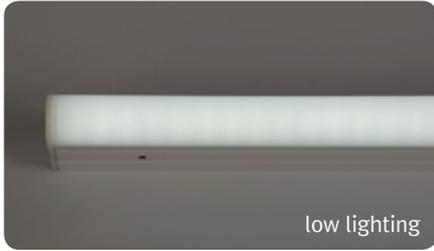


### 특징

LED 컨버터 내장 / 절연회로 적용 / 디퓨저(유백색)  
T5 SlimLamp 브라켓과 호환 / 연결부위에 Dark Spot없음


### 주의

최대직연결 : 200W  
한 차단기에 80EA 초과 연결시 차단기 트립 현상이 발생할 수도 있음  
N상과 L상이 바뀌지 않도록 결선

### 규격




Model Name	소비전력(W)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
LDLSL2 10AB22RM/K	10	572	26	40.6
LDLSL2 15AB22RM/K	15	872	26	40.6
LDLSL2 20AB22RM/K	20	1,172	26	40.6

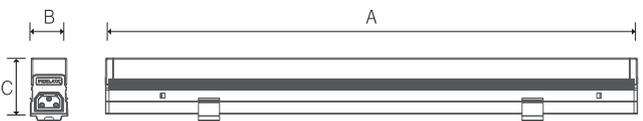

Model Name	소비전력(W)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
LDLSL2 10AB22FSQM/K	10	572	26	40
LDLSL2 15AB22FSQM/K	15	872	26	40
LDLSL2 20AB22FSQM/K	20	1,172	26	40

### 직하조도 및 배광곡선

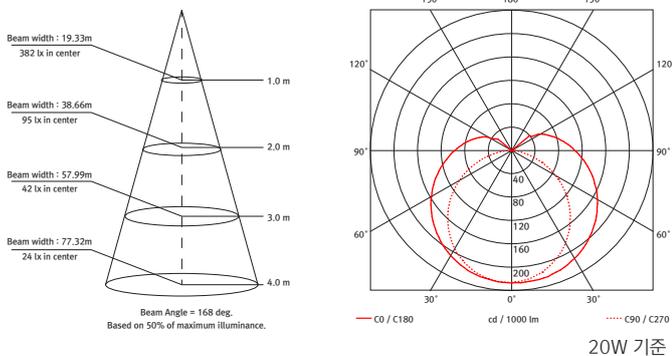

### 사양

Model name	입력전압	소비전력	역률	광속	광효율	연색성	색온도	무게
LDLSL2 10AB22RM/K	AC220V	10W	0.95	850 lm	85 lm/W	Ra > 80	3,000K/4,000K/5,700K	328g
LDLSL2 15AB22RM/K	AC220V	15W	0.95	1,275 lm	85 lm/W	Ra > 80	3,000K/4,000K/5,700K	459.5g
LDLSL2 20AB22RM/K	AC220V	20W	0.95	1,700 lm	85 lm/W	Ra > 80	3,000K/4,000K/5,700K	573g

### 악세사리

#### ㉠ 연결선

ECSLPTC	ECSLPTC1	ECSLPTC2	ECSLPTC4	ECSLPTC6
150mm(6inch)	300mm(1feet)	600mm(2feet)	1,200mm(4feet)	1,800mm(6feet)

#### ㉡ 직접 연결선

ECSL CAP

#### ㉢ 오픈전원선

ECSLOPTC1	ECSLOPTC2	ECSLOPTC6
150mm(6inch)	300mm(1feet)	600mm(2feet)


#### ㉣ 고정클립 (Metal Bracket)

ESLMB-BRACKET™ A™

#### ㉤ End Cap

#### ㉦ 컨트롤러

FSA-P2D



### 디퓨저 옵션

Square Diffuser (사각 커버)

