

FEELED  
**ShopLite**  
Eco-Friendly Product




**FEELED ShopLite**


Simple하고 Slim한 사이즈의 전원장치 일체형 조명으로 전원코드만 연결하여 사용 가능. 캐비닛과 진열대에 주로 사용합니다.



## Lamp Color

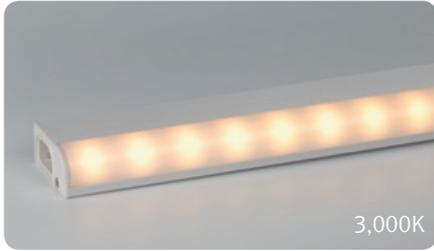

3,000K

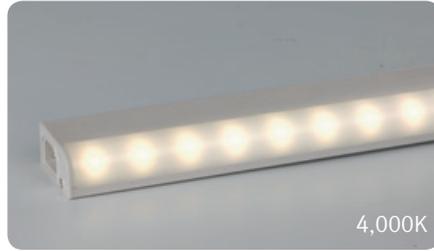

4,000K



5,700K


## 특징

LED 컨버터 내장  
절연회로 적용  
디퓨저 (유백색)  
견고한 램프, 효율적 열 방출

## 주의


최대직연결 : 300W  
한 차단기에 80EA 초과 연결시 차단기 트립 현상이 발생할 수도 있음  
N상과 L상이 바뀌지 않도록 결선

## 규격

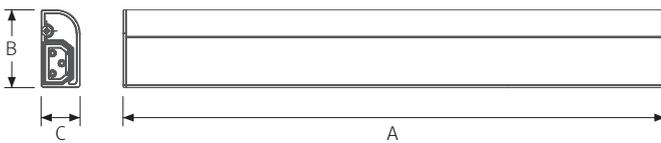

Model Name	소비전력 (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
LSHL 04AB22RM/K	4	285	38	19
LSHL 07AB22RM/K	7	570	38	19
LSHL 10AB22RM/K	10	855	38	19
LSHL 13AB22RM/K	13	1,140	38	19

## 직하조도 및 배광곡선

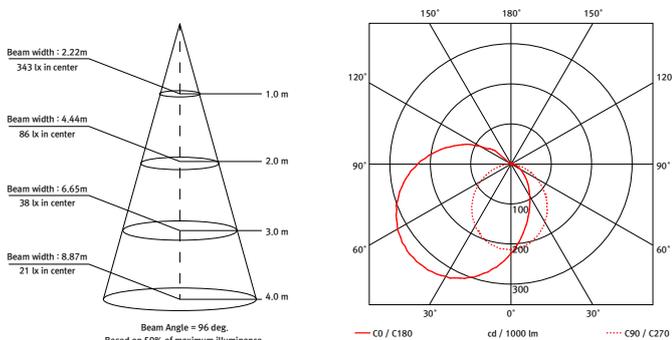

13W 기준

## 사양

Model name	입력전압	소비전력	소비전류	역률	광속	광효율	연색성	색온도	무게
LSHL 04AB22RM/K	AC220V	4W	0.017A	PF > 0.95	340 lm	85 lm/W	Ra > 80	3,000K/4,000K/5,700K	156g
LSHL 07AB22RM/K	AC220V	7W	0.030A	PF > 0.95	595 lm	85 lm/W	Ra > 80	3,000K/4,000K/5,700K	268g
LSHL 10AB22RM/K	AC220V	10W	0.043A	PF > 0.95	850 lm	85 lm/W	Ra > 80	3,000K/4,000K/5,700K	372.5g
LSHL 13AB22RM/K	AC220V	13W	0.056A	PF > 0.95	1,105 lm	85 lm/W	Ra > 80	3,000K/4,000K/5,700K	472.5g

## 악세사리

### ㉠ 연결선

ECSLPTC	ECSLPTC1	ECSLPTC2	ECSLPTC4	ECSLPTC6
150mm(6inch)	300mm(1feet)	600mm(2feet)	1,200mm(4feet)	1,800mm(6feet)

### ㉡ 직접 연결선

ECSL CAP

### ㉢ 전원선

ECSLPC220

### ㉣ 고정클립

Metal Braket

### ㉤ End Cap

### ㉦ 스위치 타입 (7W 5700K)

LSHL07A6B22RM/K\_SW

