

FEELED SlimLamp 2

LED for Shops



FEELED SlimLamp 2

T5형광등기구에 대한 새로운 대안으로 개발된 필룩스의 FEELED SlimLamp에서 Dark Zone이 없도록 소켓구조를 변경한 제품. T5형광등기구와 동일한 연결 약세사리 및 사이즈를 사용, 현재 사용 중인 디스플레이 및 캐비닛에서의 교체가 용이하며 더 우수한 품질과 성능을 얻을 수 있습니다.



Lamp Color



3,000K



4,000K



5,700K


특징

LED 컨버터 내장
절연회로 적용
디퓨저 (유백색)
T5 SlimLamp 약세사리 및 브라켓과 호환
연결 부위에 Dark Spot 없음

주의


최대직연결 : 300W
한 차단기에 80EA 초과 연결시 차단기 트립 현상이 발생할 수도 있음
N상과 L상이 바뀌지 않도록 결선

규격



Model Name	소비전력 (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
NLSL2 05AB22RM/K	5	312.5	26	40.6
NLSL2 10AB22RM/K	10	582.5	26	40.6
NLSL2 15AB22RM/K	15	882.5	26	40.6
NLSL2 20AB22RM/K	20	1,182.5	26	40.6

직하조도 및 배광곡선

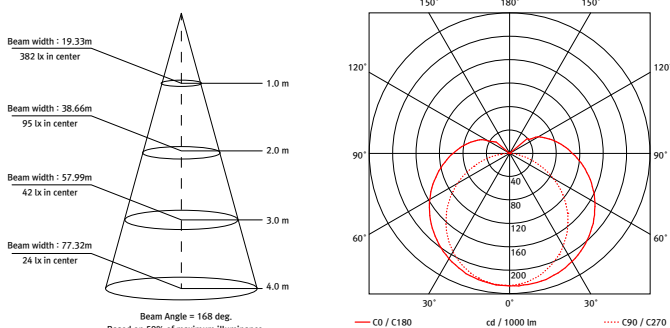

사양

Model name	입력전압	소비전력	소비전류	역률	광속	광효율	연색성	색온도	무게
NLSL2 05AB22RM/K	AC220V	5W	0.025A	PF > 0.9	425 lm	85 lm/W	Ra > 80	3,000K/4,000K/5,700K	168.5g
NLSL2 10AB22RM/K	AC220V	10W	0.045A	PF > 0.9	850 lm	85 lm/W	Ra > 80	3,000K/4,000K/5,700K	328g
NLSL2 15AB22RM/K	AC220V	15W	0.060A	PF > 0.9	1,275 lm	85 lm/W	Ra > 80	3,000K/4,000K/5,700K	459.5g
NLSL2 20AB22RM/K	AC220V	20W	0.080A	PF > 0.9	1,700 lm	85 lm/W	Ra > 80	3,000K/4,000K/5,700K	573g

약세사리

㉠ 연결선

ECSLPTC	ECSLPTC1	ECSLPTC2	ECSLPTC4	ECSLPTC6
150mm(6inch)	300mm(1feet)	600mm(2feet)	1,200mm(4feet)	1,800mm(6feet)

㉡ 직접 연결선

ECSL CAP

㉢ 전원선

ECSLPC220

㉣ 고정클립 (Metal Bracket)

ESLMB-BRACKET "A"

㉤ End Cap

㉦ 90° 오픈전원선

ECSLOPC6 270°

