

FEELED SlimLamp 3

LED for Shops



FEELED SlimLamp 3

T5 형광등기구에 대한 새로운 대안으로 개발된 필룩스의 FEELED EcoSlimLamp와 소켓 구조는 동일하며, 기존 제품보다 높은 광효율로 개발한 SlimLamp3는 소비자에게 편리한 사용은 물론 높은 품질과 성능을 제공할 수 있습니다.



Lamp Color




특징

LED 컨버터 내장
절연회로 적용
디퓨저 (유백색)
연결 부위에 Dark Spot 없음

주의


최대직연결 : 300W
한 차단기에 80EA 초과 연결시 차단기 트립 현상이 발생할 수도 있음
N상과 L상이 바뀌지 않도록 결선

규격



Model Name	소비전력 (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
LSL3 5AB22RM/K	5	320	23.5	32.5
LSL3 10AB22RM/K	10	580	23.5	32.5
LSL3 15AB22RM/K	15	880	23.5	32.5
LSL3 20AB22RM/K	20	1,180	23.5	32.5

직하조도 및 배광곡선

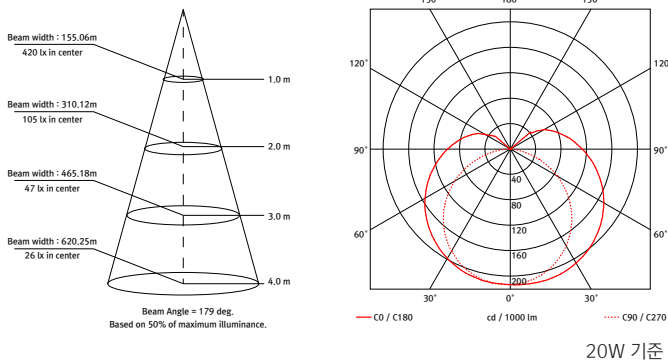

사양

Model name	입력전압	소비전력	소비전류	역률	광속	광효율	연색성	색온도	무게
LSL3 5AB22RM/K	AC220V	5W	0.025A	PF > 0.9	450 lm	90 lm/W	Ra > 85	3,000K/4,000K/5,700K	114g
LSL3 10AB22RM/K	AC220V	10W	0.031A	PF > 0.9	900 lm	90 lm/W	Ra > 85	3,000K/4,000K/5,700K	176.5g
LSL3 15AB22RM/K	AC220V	15W	0.050A	PF > 0.9	1,350 lm	90 lm/W	Ra > 85	3,000K/4,000K/5,700K	248.5g
LSL3 20AB22RM/K	AC220V	20W	0.069A	PF > 0.9	1,800 lm	90 lm/W	Ra > 85	3,000K/4,000K/5,700K	309g

악세사리

㉠ 연결선

ECSLPTC	ECSLPTC1	ECSLPTC2	ECSLPTC4	ECSLPTC6
150mm(6inch)	300mm(1feet)	600mm(2feet)	1,200mm(4feet)	1,800mm(6feet)

㉡ 직접 연결선

ECSL CAP

㉢ 전원선

ECSLPC220

㉣ 고정클립 (Metal Bracket)

ECSL BRACKET

㉤ End Cap

㉦ 90° 오픈전원선

ECSLOPC6 270°

