



FEELED MonoRail H2O

LED for Display, Cabinet, Furniture & Cove

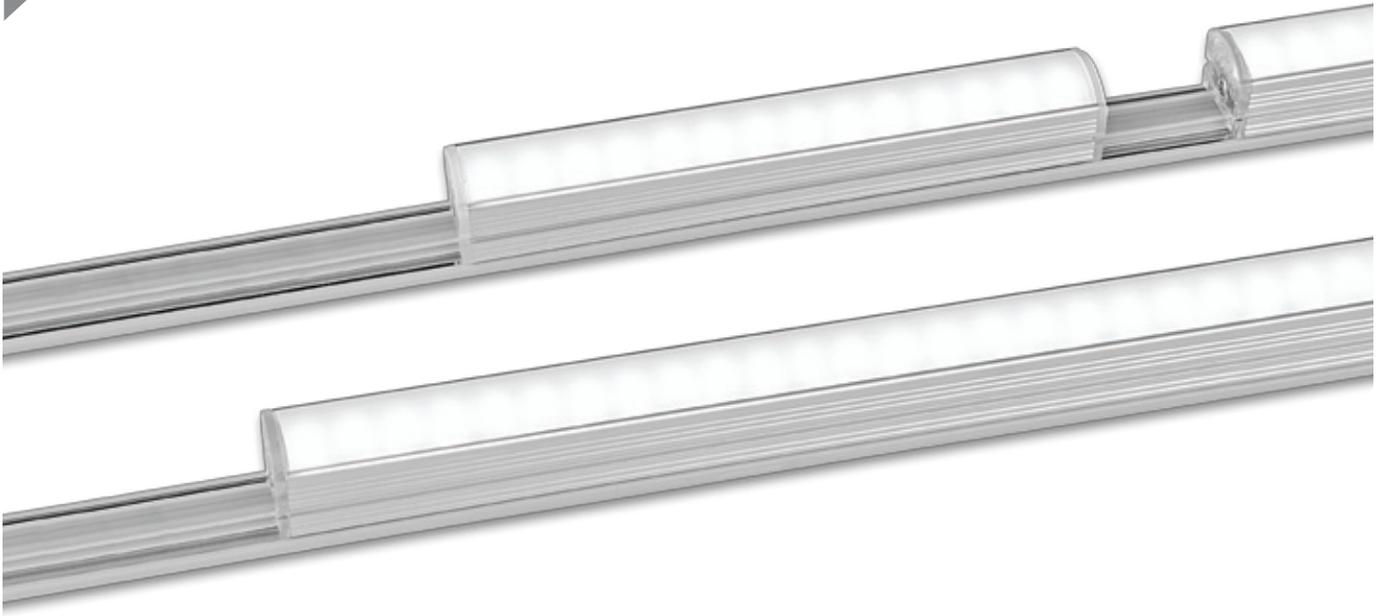

Powered through magnet




FEELED MonoRail H2O

Rail 전원공급방식으로 손쉬운 설치가 가능하며, 설치하고자 하는 곳의 용도에 따라 MonoRail을 움직여서 위치조절을 할 수 있습니다.




규격

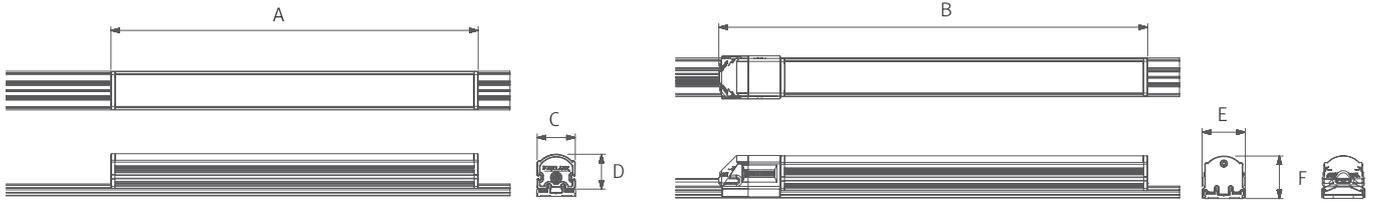

Model name	입력전압	소비전력	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)
MRH2 3AB24M/K	DC 24V	2.5W	139.2	171.7	20.1	18.5	22.8	22.6
MRH2 5AB24M/K	DC 24V	5W	273.7	306.2	20.1	18.5	22.8	22.6

직하조도 및 배광곡선

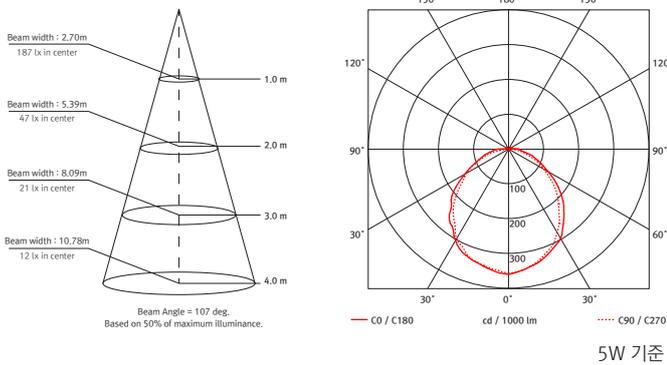

주의

컨버터 별 최대 연결 개수는 전력의 80%

Model name	컨버터별 최대 연결 개수		
	24/35W	24/75W	24/200W
MRH2 3AB24M/K	9	30	80
MRH2 5AB24M/K	6	15	40

사양

Model name	입력전압	소비전력	소비전류	광속	광효율	연색성	색온도	무게
MRH2 3AB24M/K	DC24V	2.5W	0.104A	180 lm	72 lm/W	Ra > 85	3,000K/4,000K/5,700K	55 g
MRH2 5AB24M/K	DC24V	5W	0.208A	360 lm	72 lm/W	Ra > 85	3,000K/4,000K/5,700K	101 g

약세사리

㉑ 전원 공급 트랙 (Power supply track) : PRA-Rail (1.2m)

PRA-Rail (1.2m)

㉒ 전원 공급 케이블 (Power supply cable to the Rail)

PRAPC : 2500mm

㉓ LED converter : FLC30-24V/KR

컨버터 전용 6구 분배기 포함

㉔ LED Converter : FLC75-24V/KR

컨버터 전용 6구 분배기 포함

㉕ LED converter : FLC200-24V/KR

㉖ 디밍 인터페이스 (0-10/1-10, DMX512)

FDA-L2M0 (200W)

FDA-L5M (200W)

㉗ End cap

PRA-CAP

