

FEELED MonoRail Spot

Slide and Swivel Mini LED Spotlight



reddot award 2014
winner



Various color




black

FEELED MonoRail Spot


Rail 전원 공급 방식으로 입력전류를 분산시켜, 수십미터까지 최대연결 길이가 늘어나 설치환경에 따라 적용이 다양하고 손쉬운 설치가 가능한 D Bar2 Rail에 Mini Spotlight를 설치하여 고객이 원하는 피사체에 빛이 비춰짐으로써 조명효과를 얻을 수 있는 제품입니다.



연결

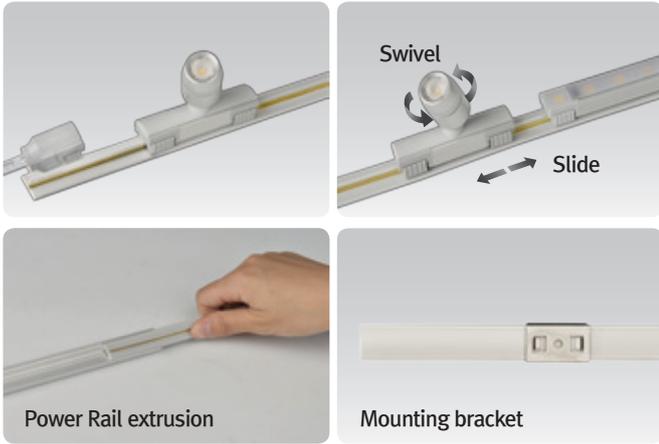

적용예시

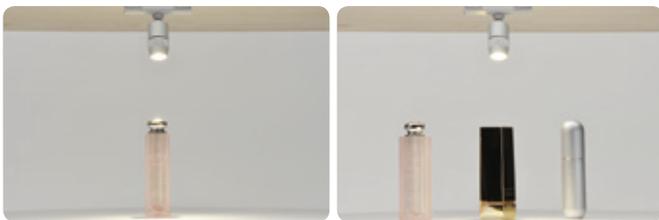

악세사리


- ㉠ 전원 공급 트랙 (Power supply track)
DBR RAIL-24V/KR : 1.2M(5PCS)
- ㉡ 전원 공급 케이블 (Power supply cable to the Rail)
DBRPC : 2,500mm
- ㉢ 연결선

DBRPTC	DBRPTC1	DBRPTC2	DBRPTC4	DBRPTC6
150mm(6inch)	300mm(1feet)	600mm(1feet)	1,200mm(4feet)	1,800mm(6feet)
- ㉣ LED Converter : FLC30-24V/KR
컨버터 전용 6구 분배기 포함
- ㉤ LED Converter : FLC75-24V/KR
컨버터 전용 6구 분배기 포함
- ㉦ LED Converter : FLC200-24V/KR
- ㉧ Bracket (Standard) : DBR-BRACKET
- ㉨ Bracket (Optional) : DBR-BRACKET1
- ㉩ 디밍 인터페이스 (0-10/1-10, DMX512)
FDA-L2M0 (200W, 2CH)
FDA-L5M (200W, 5CH)
- ㉪ End Cap : DBR-CAP

사양

Model name	색상	입력전압	소비전력	광속	광효율	연색성	색온도	빔각도
DBRS 1AB24M/KR-SV	Silver	DC24V	1W	65 lm	65 lm/W	Ra > 85	3,000K/4,000K/5,700K	30°
DBRS 1AB24M/KR-BK	Black	DC24V	1W	65 lm	65 lm/W	Ra > 85	3,000K/4,000K/5,700K	30°

규격

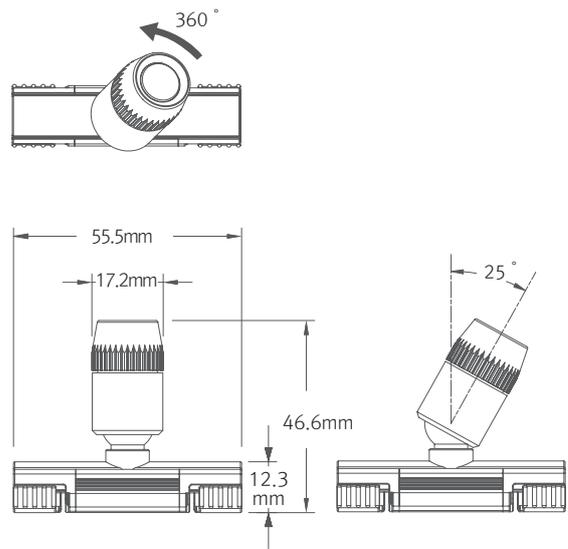

주의

Model name	컨버터별 최대 연결 개수		
	24/35W	24/75W	24/200W
DBRS 1AB24M/KR	23	57	153

