


# T5 HO(High Output) Lamp

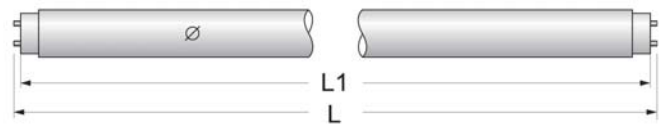

## T5 HO 형광램프의 적용

High Bay용 등기구, 병원  
 산업용시설 Presentation Room  
 가정, 학교, 체육관 레스토랑, 호텔  
 물류센터 및 공장, 고효율이 요구되는 모든 용도

## 고출력 삼파장 FEELUX T5 형광램프

FEELUX의 T5 초절전형 삼파장 형광램프 HO의 T-8(26mm) 형광램프보다 작은 16mm관경에도 불구하고 T-8 58W 형광램프와 Metal Halide 70W와 광속이 동일하기에 “형광램프의 신기원”이라 할 수 있음

## T5 HO(High Output) Lamps의 표준사양

TYPE	광색	Watts	길이(L1)	길이(L2)	관경	광속	연색지수	평균수명	베이스	포장단위
T5 HO 24W/22,30,40	2200K,3000K,4000K	24W	549	563.2	16	1750	>82	20,000	G5	50
T5 HO 24W/65,80	6500K,8000K					1600				
T5 HO 39W/22,30,40	2200K,3000K,4000K	39W	849	863.2	16	3100	>82	20,000	G5	50
T5 HO 39W/65,80	6500K,8000K					2850				
T5 HO 54W/22,30,40	2200K,3000K,4000K	54W	1149	1163.2	16	4450	>82	20,000	G5	50
T5 HO 54W/65,80	6500K,8000K					4050				
T5 HO 24W/RD	RED	24W	549	563.2	16	1500	-	20,000	G5	50
T5 HO 24W/GR	GREEN					2500				
T5 HO 24W/BL	BLUE					525				
T5 HO 39W/RD	RED	39W	849	863.2	16	2450		20,000	G5	50
T5 HO 39W/GR	GREEN					4100				
T5 HO 39W/BL	BLUE					850				
T5 HO 54W/RD	RED	54W	1149	1163.2	16	3300		20,000	G5	50
T5 HO 54W/GR	GREEN					5550				
T5 HO 54W/BL	BLUE					1150				