




面図

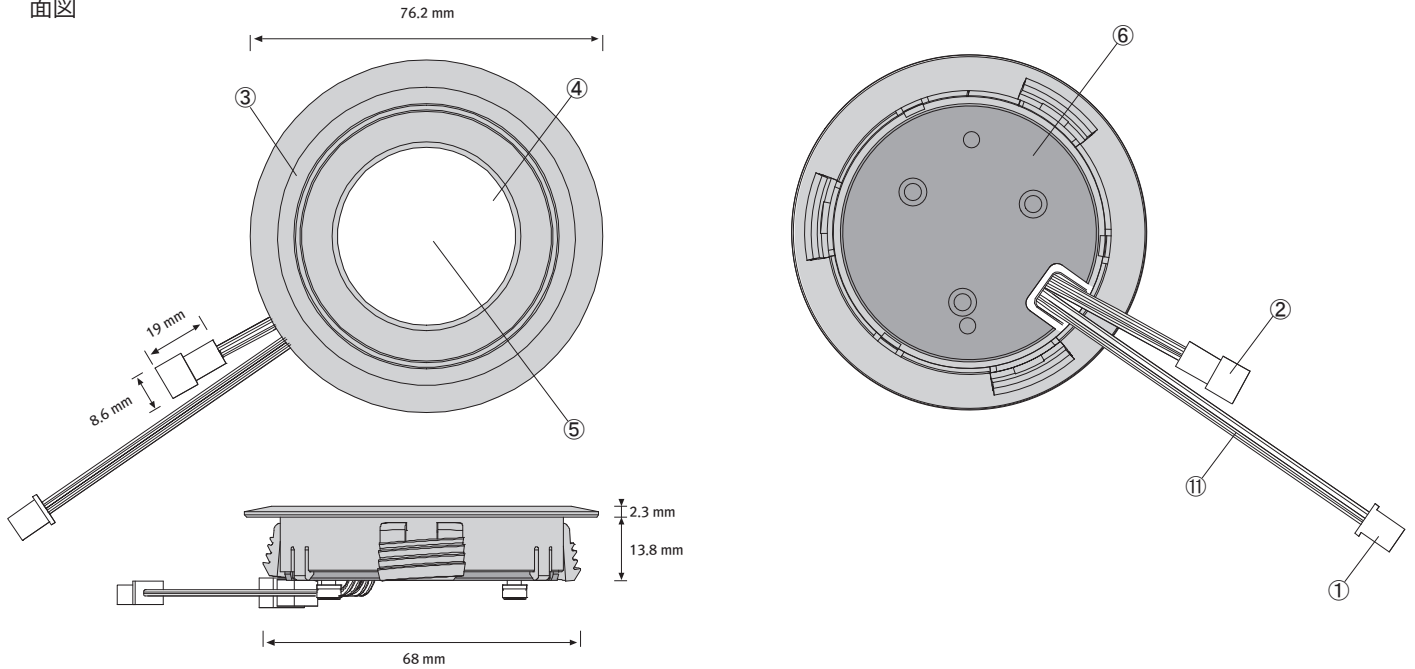

型番	色温度 (K)	電圧 (V)	消費電力 (W)	器具色	☆オプション 埋め込み式設置用スプリング (型番: DVS Spring)	☆オプション 埋め込み設置用バックカバースプリング (型番: DVS BC Spring)								
DVS4A 30K-24V-WT	3000K (2968~3136K)	DC24V	4W (4.2W)	ホワイト										
DVS4A 40K-24V-WT	4000K (3851~4130K)			ホワイト										
DVS4A 30K-24V-BK	3000K (2968~3136K)	DC24V	4W (4.2W)	ブラック										
DVS4A 40K-24V-BK	4000K (3851~4130K)			ブラック										
DVS4A 30K-24V-GD	3000K (2968~3136K)	DC24V	4W (4.2W)	ゴールド										
DVS4A 40K-24V-GD	4000K (3851~4130K)			ゴールド										
DVS4A 30K-24V-SV	3000K (2968~3136K)	DC24V	4W (4.2W)	シルバー										
DVS4A 40K-24V-SV	4000K (3851~4130K)			シルバー										
部品名	材質	数量	摘要											
① 入力コネクタ	ポリカーボネイト	1	ホワイト											
② 出力コネクタ	ポリカーボネイト	1	ホワイト(ターミナルブロック)											
③ 本体	ポリカーボネイト	1	ホワイト、ブラック、ゴールド、シルバー											
④ 基本カバー	ポリカーボネイト	1	半透明 ★付属品											
⑤ LED基板 (PCB)	FR-4	1	COBチップ											
⑥ 放熱版	アルミニウム	1	シルバー											
⑦ 埋め込み式設置用スプリング	スチール	1	本体固定部分 ☆オプション品											
⑧ 埋め込み式設置用スプリング	スチール	2	設置用スプリング部分 ☆オプション品											
⑨ 埋め込み設置用 バックカバースプリング	ポリカーボネイト	1	本体固定部分/ホワイト☆オプション品											
⑩ 非埋め込み式ブラケット	ポリカーボネイト	1	ホワイト、ブラック、ゴールド、シルバー☆オプション品											
⑪ ケーブルリード線	UL 2468 24AWG	1	☆オプション品											
⑫ FLX Stix NDV出力コネクタ	ポリカーボネイト	1	FLX Spot DVSからFLX Stix NDVに 連結可能な延長ケーブル ☆オプション品											
⑬ FLX Stix NDV入力コネクタ	ポリカーボネイト	1	FLX Stix NDVからFLX Spot DVSに 連結可能な延長ケーブル ☆オプション品											
☆オプション デコリング (型番: DVS DR)			☆オプション 接続ケーブル (型番: NDVSPCT)		☆オプション 接続ケーブル (型番: NDVSPCT)									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>型番</th> <th>器具色</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DVS DR-WT</td> <td>ホワイト</td> </tr> <tr> <td>DVS DR-BK</td> <td>ブラック</td> </tr> <tr> <td>DVS DR-GD</td> <td>ゴールド</td> </tr> <tr> <td>DVS DR-SV</td> <td>シルバー</td> </tr> </tbody> </table>	型番	器具色	DVS DR-WT	ホワイト	DVS DR-BK	ブラック	DVS DR-GD	ゴールド	DVS DR-SV	シルバー			
型番	器具色													
DVS DR-WT	ホワイト													
DVS DR-BK	ブラック													
DVS DR-GD	ゴールド													
DVS DR-SV	シルバー													
株式会社 フィールルクスジャパン		FEELUX JAPAN CO.,LTD.		作成日 2015.09.01										