




面図

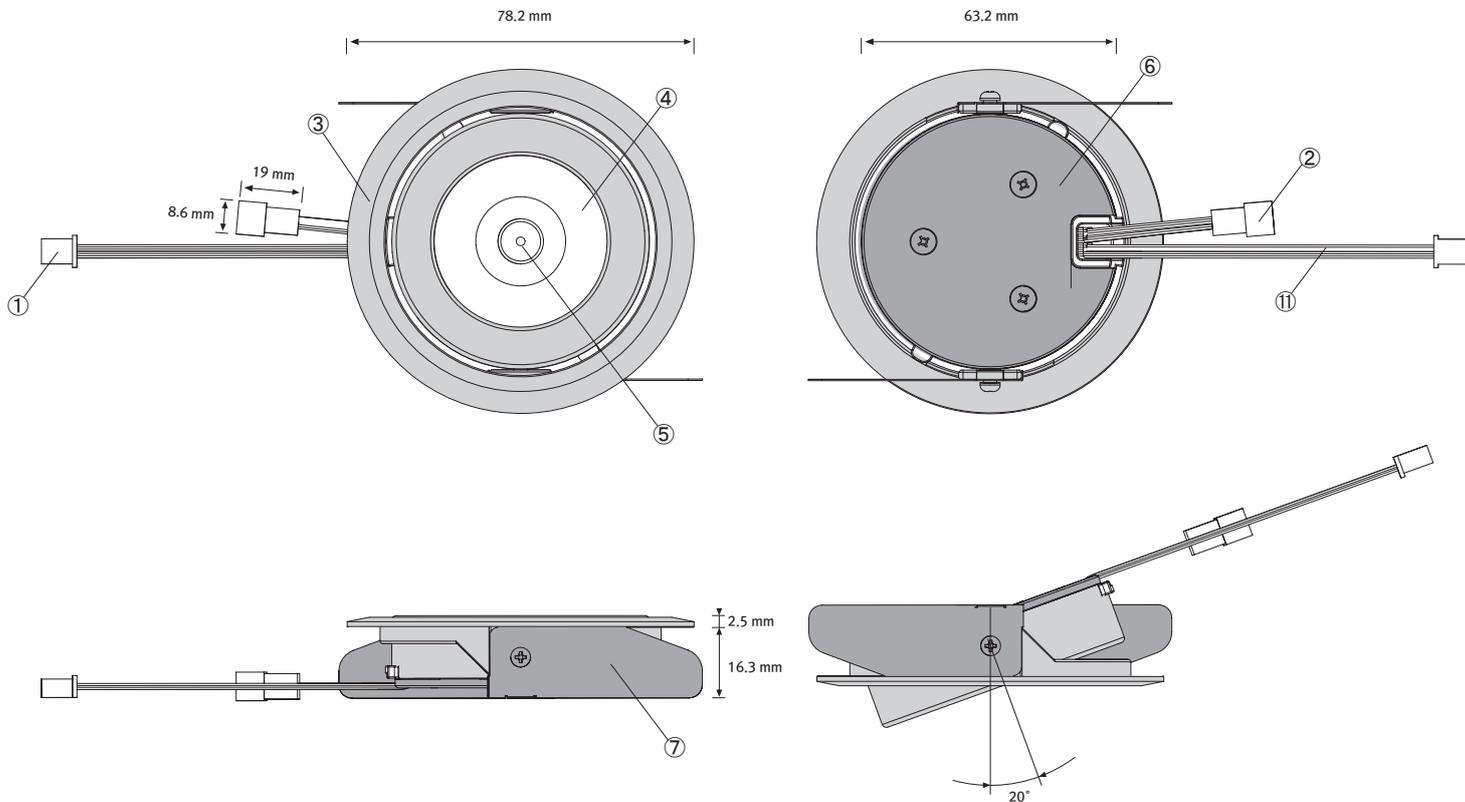

型番	色温度 (K)	電圧 (V)	消費電力 (W)	器具色	☆オプション 連結ケーブル (型番: DVSPTC)		
DVS4A 30K-24V-SW-WT	3000K (2968~3136K)	DC24V	4W (4.2W)	ホワイト			
DVS4A 40K-24V-SW-WT	4000K (3851~4130K)			ホワイト(ターミナルブロック)			
DVS4A 30K-24V-SW-BK	3000K (2968~3136K)	DC24V	4W (4.2W)	ブラック			
DVS4A 40K-24V-SW-BK	4000K (3851~4130K)			ブラック			
DVS4A 30K-24V-SW-BZ	3000K (2968~3136K)	DC24V	4W (4.2W)	ブロンズ			
DVS4A 40K-24V-SW-BZ	4000K (3851~4130K)			ブロンズ			
DVS4A 30K-24V-SW-SV	3000K (2968~3136K)	DC24V	4W (4.2W)	シルバー			
DVS4A 40K-24V-SW-SV	4000K (3851~4130K)			シルバー			
部品名	材質	数量	摘要				☆オプション 連結ケーブル (型番: NDVPC)
① 入力コネクタ	ポリカーボネイト	1	ホワイト				
② 出力コネクタ	ポリカーボネイト	1	ホワイト(ターミナルブロック)				
③ 本体	ポリカーボネイト	1	ホワイト、ブラック、ブロンズ、シルバー				
④ 基本カバー	ポリカーボネイト	1	半透明 ★付属品				
⑤ LED基板 (PCB)	FR-4	1	COBチップ				
⑥ 放熱版	アルミニウム	1	☆オプション品				
⑦ 設置用スプリング	スチール	2	シルバー				
⑧ ケーブルリード線	UL 2468 24AWG	1	設置用スプリング部分 ☆オプション品				
⑨ FLX Stix NDV入力コネクタ	ポリカーボネイト	1	FLX Stix NDVからFLX Spot DVSに 連結可能な延長ケーブル ☆オプション品				
⑩ FLX Stix NDV出力コネクタ	ポリカーボネイト	1	FLX Spot DVSからFLX Stix NDVに 連結可能な延長ケーブル ☆オプション品				
株式会社 フィールルクスジャパン					FEELUX JAPAN CO.,LTD.		
					作成日 2016.01.11		