

DIVA 2

LED for Display, Cabinet, Furniture & Cove

Little light, Big punch!!



リニアスーパーSlimLED


NDV 15A 6B 24M

① ② ③ ④



- ①器具種別:FEELED DIVA2
- ②消費電力:1W, 3W, 4W, 7W, 11W, 15W
- ③色温度:27:2700K, 3:3000K, 35:3500K, 4:4000K, 6:6000K
- ④入力電圧:DC24V

FEELEDシリーズで最もスリムなLED照明器具

- ・器具寸法 幅:10.6mm、高さ:9mm
- ・器具背面にマグネットを装備、
木やスチール素材には固定用の専用ブラケットで簡単設置
- ・PWM調光対応
- ・単体電源にて最大直線距離約11mまで有効

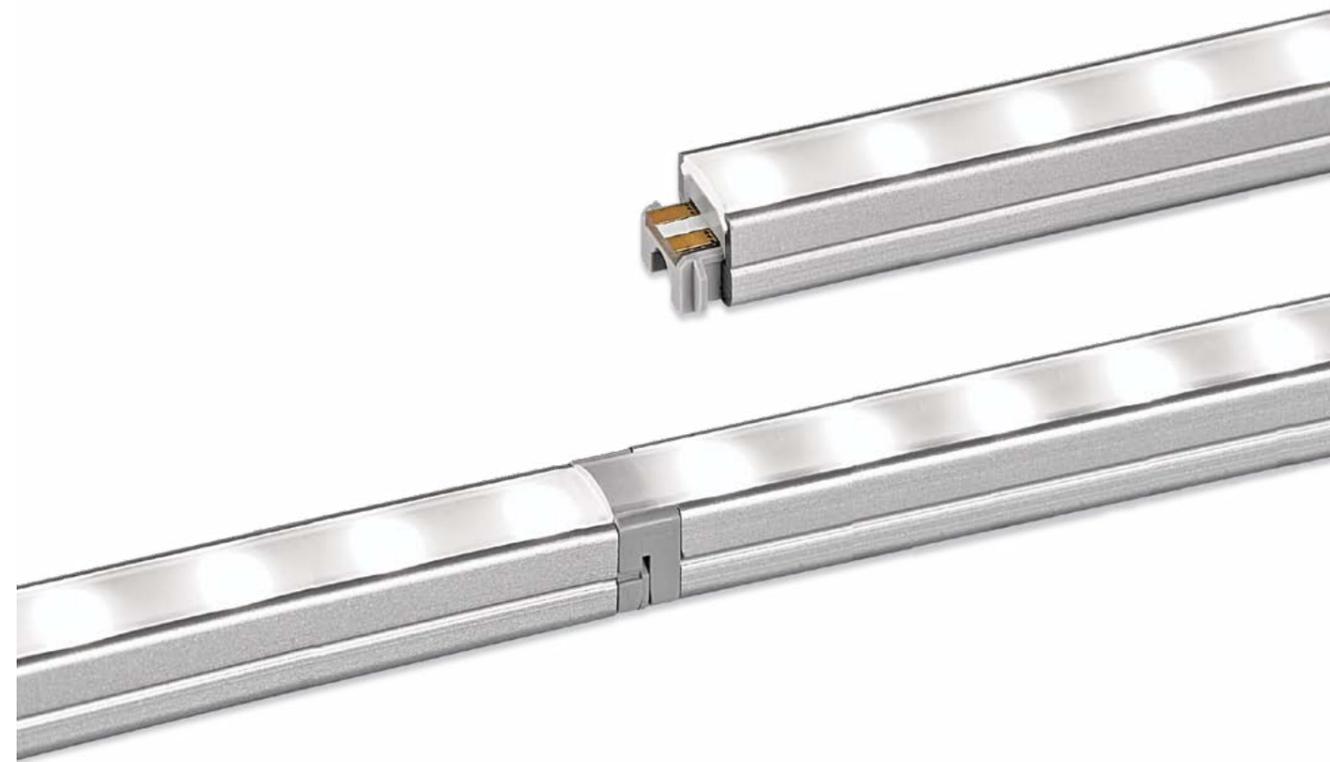

器具背面マグネット装備

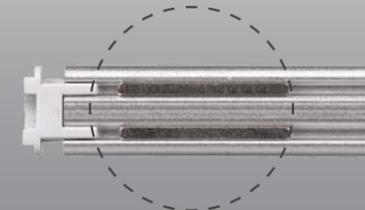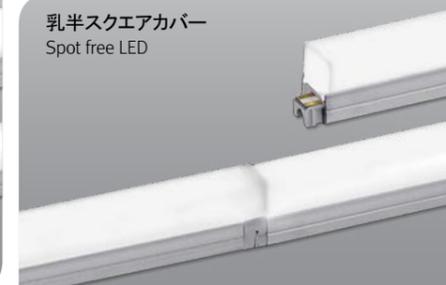乳半ラウンドカバー
Spot free LED乳半スクエアカバー
Spot free LED




製品特徴

- 本体同士をシームレスに接続し光の途切れを無くします。
- 超スリムデザインでアイデア次第で様々な用途に対応。
- マグネット標準装備で、鉄金物があれば特別な施工は不要。
- 原則電気工事不要。
- 水銀を含まない環境に優しい製品です。


製品仕様

- 入力電圧: DC24V
- 使用環境温度: 0~45°C
- 製品寿命: 40,000hr/70%
- 色温度: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6000K
- 演色指数: Ra>85
- 発光効率: 75lm/W
- 保護等級: IP20

DIVA 2
Standard Output

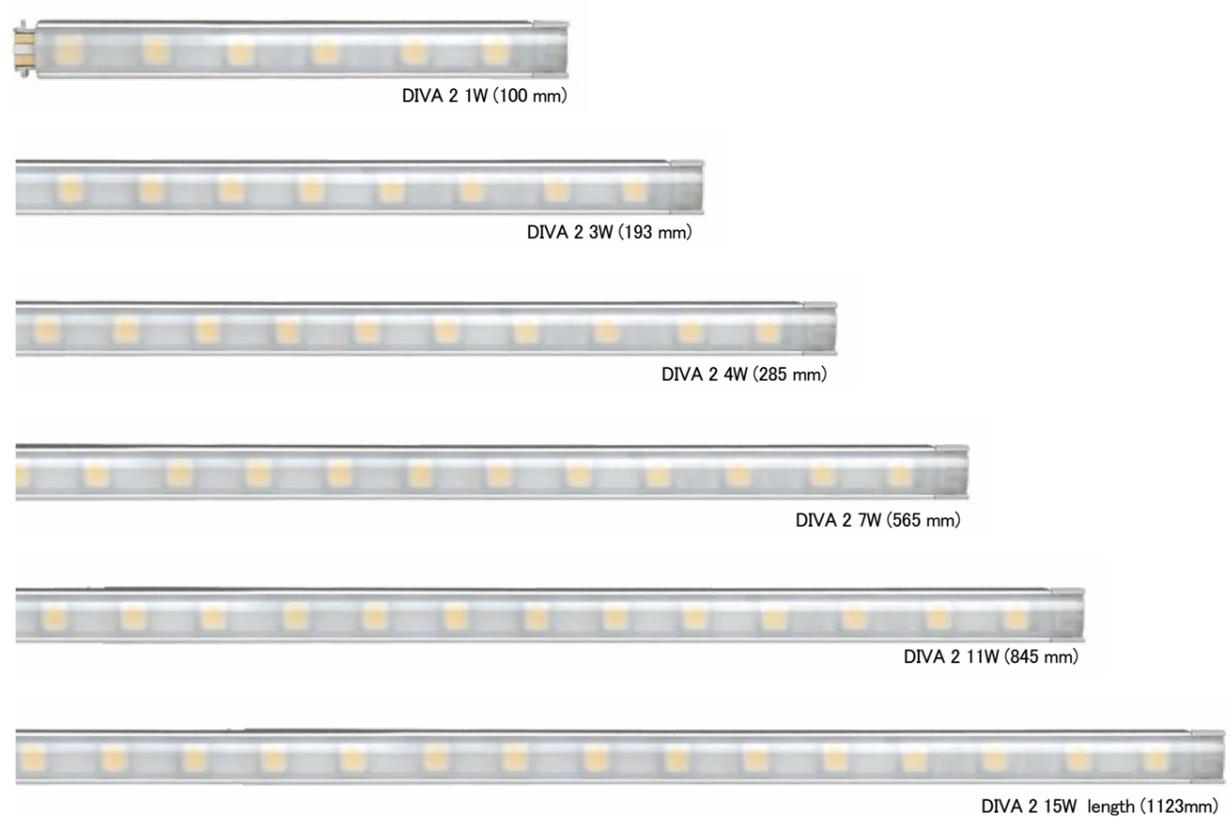


簡単調光

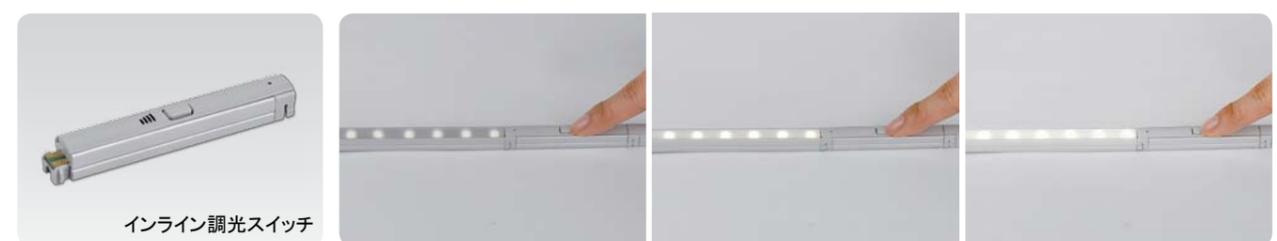


インライン調光スイッチ




連結方法

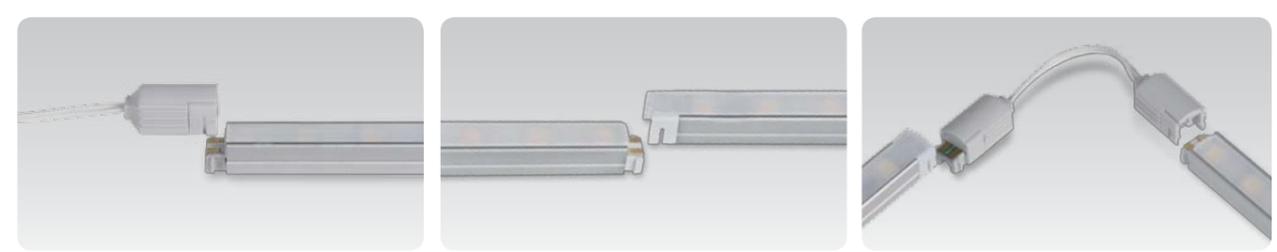

製品寸法

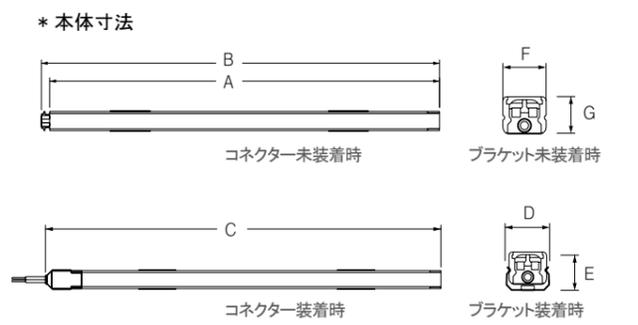

Model Name	Power Input (V)	Lamp Power (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
NDV1A-B24M	DC 24	1.2	95	100	117	12	11	10.6	9
NDV3A-B24M	DC 24	2.4	188	193	210	12	11	10.6	9
NDV4A-B24M	DC 24	3.5	280	285	302	12	11	10.6	9
NDV7A-B24M	DC 24	7	560	565	582	12	11	10.6	9
NDV11A-B24M	DC 24	10.5	840	845	862	12	11	10.6	9
NDV15A-B24M	DC 24	14	1118	1123	1140	12	11	10.6	9

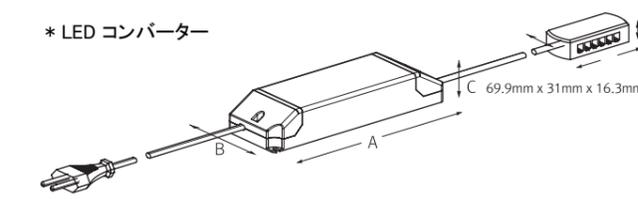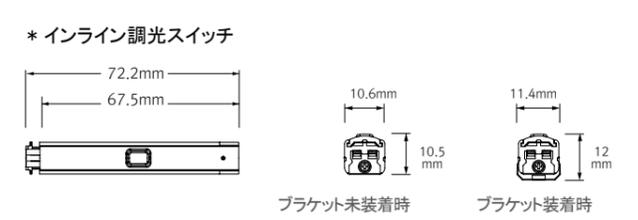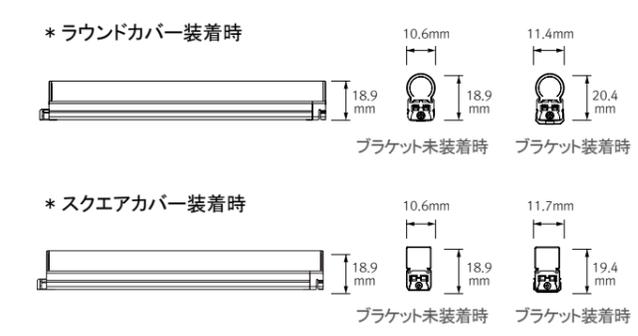

Modle name	A (mm)	B (mm)	C (mm)
FLC30-24V/J	150	41	31
FLC75-24V/J	180	60	32

