

DIVA 2 Spot

LED for Kitchen cabinet, Displays & Furniture

Recessed & surface mount LED puck.

**薄型LEDダウンライト****DVS 4A 6B 24M**

① ② ③ ④

- ①器具種別: FEELED DIVA2 SPOT
- ②消費電力: 4W
- ③色温度: 3:3000K, 4:4000K, 6:6000K
- ④入力電圧: DC24V

CoBタイプのLEDなので影も多重にならず自然です。

- ・埋め込み穴φ68
- ・PWM調光対応
- ・4色の器具色は着替え可能です。



Various color



製品特徴

- LEDコンバーターをはじめ、DIVA2シリーズの多様なオプションを兼用でき、施工性を高めます。
- 4Wのシングルチップ(CoB)を搭載し、自然な明かりと影を演出します。
- 紫外線を殆ど含まないため、展示する商品を劣化から守ります。
- 様々なシーンに活躍する、色バリエーション。


製品仕様

- 入力電圧: DC24V
- 使用環境温度: 0~45°C
- 製品寿命: 40,000hr/70%
- 色温度: 3000K, 4000K, 6000K
- 演色指数: Ra>85
- 発光効率: 80lm/W
- 保護等級: IP20

自然な影の演出が可能なCoBチップを搭載



製品寸法

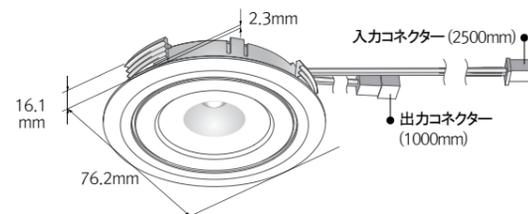


最大接続数

- LED Driver

Model Name	最大接続個数		
	24V / 15W	24V / 30W	24V / 75W
DVS4A4B24W	4	7	18

設置方法

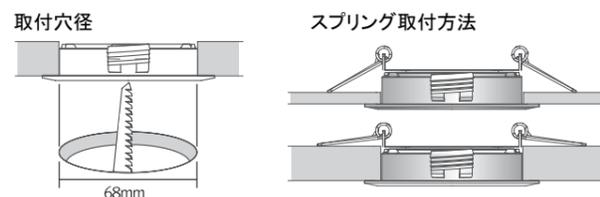

アクセサリ

(a) **Diva2 spot**

White	Black	Gold	Silver
DVS4A-B24W	DVS4A-B24B	DVS4A-B24G	DVS4A-B24S

(b) **連結ケーブル (Diva2 Spot 同士で連結可能な延長ケーブル)**
DVS cable(A) : 2,500mm

(c) **連結ケーブル (Diva2 から Diva2 Spot に連結可能な延長ケーブル)**
DVS cable(B) : 1,000mm

(d) **電源ケーブル (Diva2 Spot から Diva2 に連結可能な延長ケーブル)**
NDVPC : 2500mm

(e) **調光インターフェース(PWM) : FDC-L1P**
容量150W迄

(f) **埋め込み設置用スプリング : DVS spring**

(g) **6又分配器付きLEDコンバーター**

Part No	FLC30-24V/J	FLC75-24V/J
Capacity	30W 24V	75W 24V

(h) **非埋め込み式ブラケット**

White	Black	Gold	Silver
DVS MR-WT	DVS MR-BK	DVS MR-GD	DVS MR-SV

(i) **デコリング**

White	Black	Gold	Silver
DVS DR-WT	DVS DR-BK	DVS DR-GD	DVS DR-SV