

DIVA 2 Dual

LED for Display, Cabinet, Furniture & Cove

Dynamic white LED



調色リニアスリムLED

DDV 24A WC 24M

① ② ③ ④


- ①器具種別:FEELED DIVA2 DUAL
- ②消費電力:3W, 6W, 12W, 18W, 24W
- ③色温度:WC ウォームクール
- ④入力電圧:DC24V

単一器具で2700K~6000Kの範囲で調色調光が可能です。


- ・器具寸法 幅:15mm、高さ:12.5mm
- ・器具背面にマグネットを装備、
木やスチール素材には固定用の専用ブラケットで簡単設置
- ・PWM調光で自在に調色調光変化
- ・単体電源にて最大直線距離約7.1mまで有効




器具背面マグネット装備

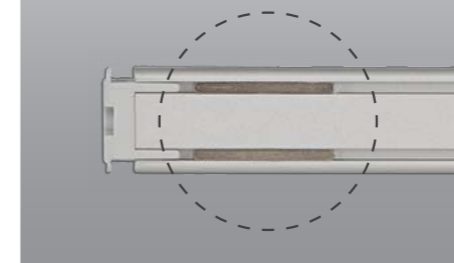

乳半ラウンドカバー
Spot free LED

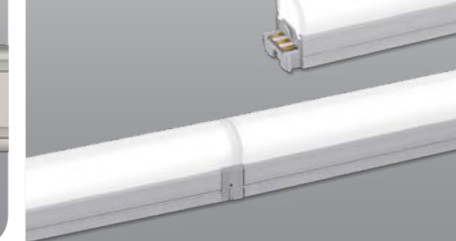


乳半スクエアカバー
Spot free LED

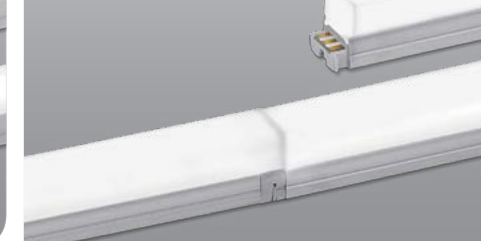



DIVA 2 Dual
Dynamic White

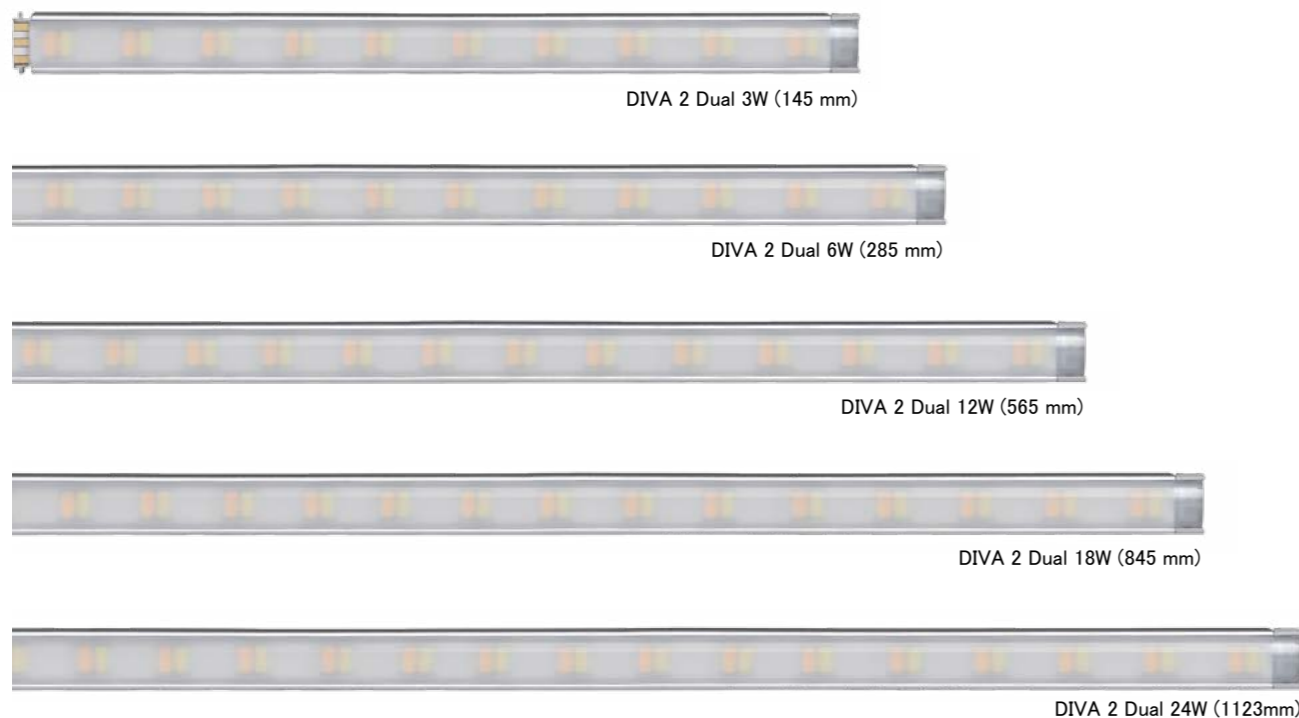


製品特徴

- 専用スイッチで簡単に調色調光が可能です。
- 本体同士をシームレスに接続し光の途切れを無くします。
- 超スリムデザインでアイデア次第で様々な用途に対応。
- マグネット標準装備で、鉄金物があれば特別な施工は不要。
- 原則電気工事不要。
- 水銀を含まない環境に優しい製品です。

製品仕様

- 入力電圧: DC24V
- 使用環境温度: 0~45°C
- 製品寿命: 40,000hr/70%
- 色温度: 2700K~6000K
- 演色指数: Ra>85
- 発光効率: 75lm/W
- 保護等級: IP20

簡単調光調色

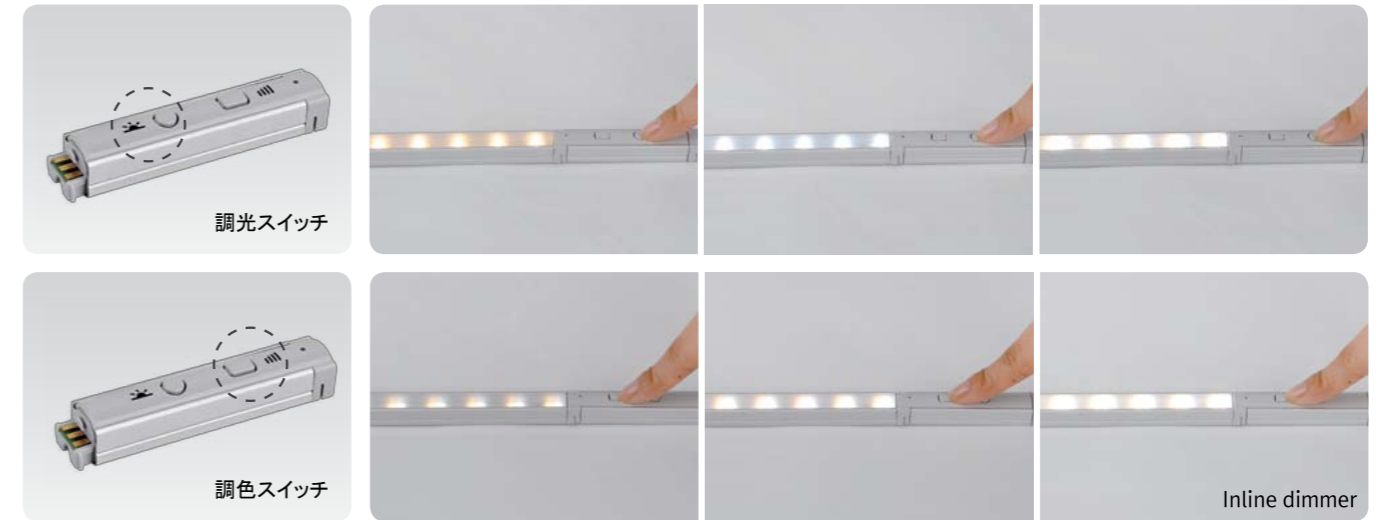


連結方法




製品寸法

* 本体寸法

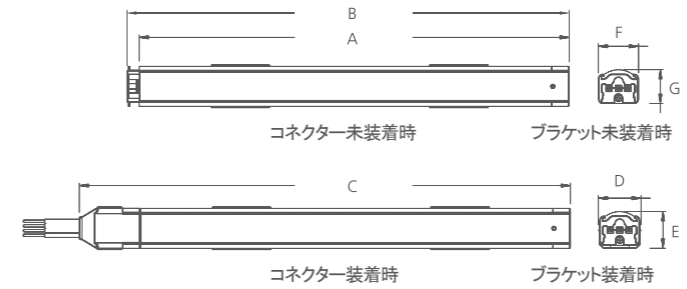


Model Name	Power Input (V)	Lamp Power (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
DDV3AWCB24M	DC 24	2.9	140	145	162	16	14	15	12.5
DDV6AWCB24M	DC 24	5.8	280	285	302	16	14	15	12.5
DDV12AWCB24M	DC 24	11.6	560	565	582	16	14	15	12.5
DDV18AWCB24M	DC 24	17.4	840	845	862	16	14	15	12.5
DDV24ABWCB24M	DC 24	23.2	1118	1123	1140	16	14	15	12.5


* ラウンドカバー装着時

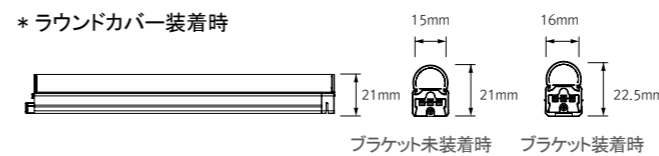


* スクエアカバー装着時

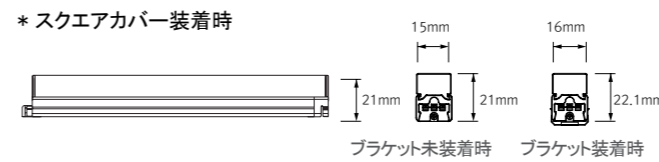

* インライン調光ボタン

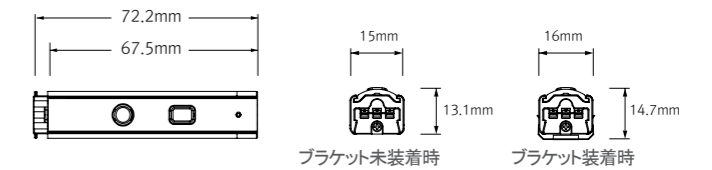


* LED コンバーター

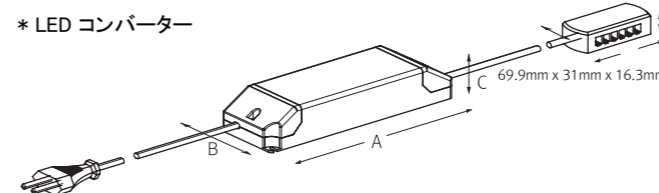

Model name	A (mm)	B (mm)	C (mm)
FLC30-24V/J	150	41	31
FLC75-24V/J	180	60	32

設置方法

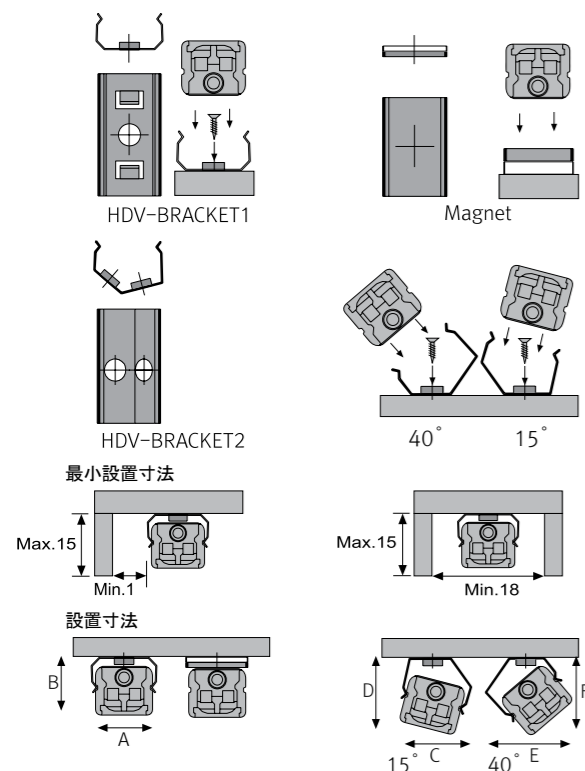


最大接続数

- DIVA2 DUAL : 75W迄連結可能
- LED Driver

LED Driver Model Name	最大接続本数	
	24V/30W	24V/75W
DDV3AWCB24M	10	25
DDV6AWCB24M	5	12
DDV12AWCB24M	2	6
DDV18AWCB24M	1	4
DDV24AWCB24M	1	3


	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)
Flat type	16.8	14.2	17.5	16.5	19.1	17.5
Round type	16.8	22.1	18.8	24.4	23.4	22.9
Square type	16.8	22.6	21.3	26.2	25.7	25.7

アクセサリ

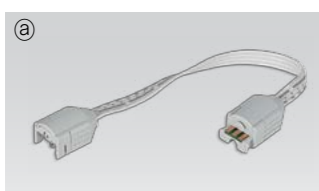


① 連結ケーブル

HDVPTC	HDVPTC1	HDVPTC2	HDVPTC4	HDVPTC6
150mm	300mm	600mm	1200mm	1800mm

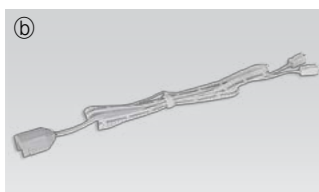

② 電源ケーブル : HDVPC(2,500mm)
DIVA2 Dual 本体と、6又分配器を接続するケーブル

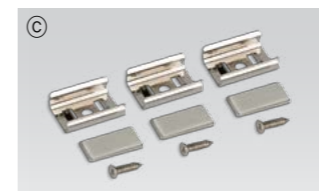

③ 設置用ブラケット : HDV-BRACKET1
本体付属品




④ 設置角度調整ブラケット(15° & 40°) : HDV-BRACKET2



⑤ シームレス用延長器具 : DDV3AWCB24M/S
寸法はDDV3AWCB24Mと同じです。



⑥ エンドキャップ : HDV-CAP
本体付属品

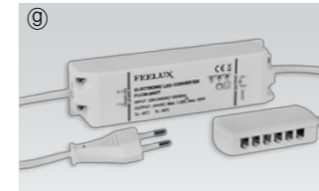


⑦ 6又分配器付きLEDコンバーター

Part No	FLC30-24V/J	FLC75-24V/J
Capacity	30W 24V	75W 24V




⑧ インライン調光スイッチ : DDVDIM
容量75W迄




⑨ 乳半ラウンドカバー

HDV3CVRM	HDV6CVRM	HDV12CVRM	HDV18CVRM	HDV24CVRM
3W	6W	12W	18W	24W



⑩ 乳半スクエアカバー

HDV3CVSM	HDV6CVSM	HDV12CVSM	HDV18CVSM	HDV24CVSM
3W	6W	12W	18W	24W



⑪ 連結用ブラケットHDV-BRACKET3
本体付属品