

DIVA 2 HO

LED for Display, Cabinet, Furniture & Cove

Little light, Bigger punch!



高照度リニアスリムLED

HDV 24A 6B 24M

① ② ③ ④




- ① 器具種別: FEELED DIVA2 HO
- ② 消費電力: 3W, 6W, 12W, 18W, 24W
- ③ 色温度: 27: 2700K, 3:3000K, 35:3500K, 4:4000K, 6:6000K
- ④ 入力電圧: DC24V

DIVAシリーズの施工性デザイン性はそのままに照度UP

- ・器具寸法 幅: 15mm、高さ: 12.5mm
- ・器具背面にマグネットを装備、木やスチール素材には固定用の専用ブラケットで簡単設置
- ・DIVA2に比べて照度は約1.6倍
- ・PWM調光対応
- ・単体電源にて最大直線距離約7.1mまで有効




器具背面マグネット装備

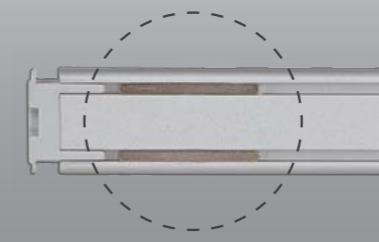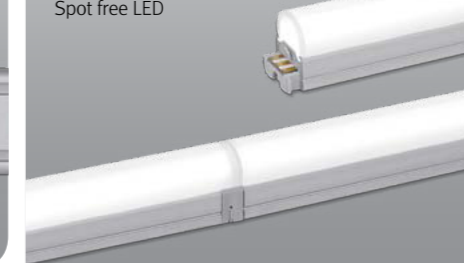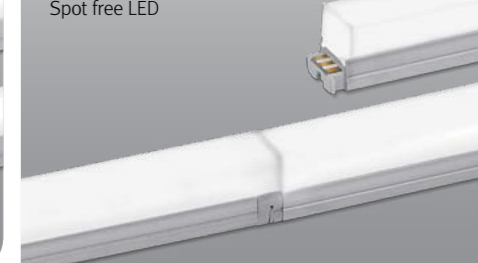乳半ラウンドカバー
Spot free LED乳半スクエアカバー
Spot free LED



DIVA 2 HO
High Output

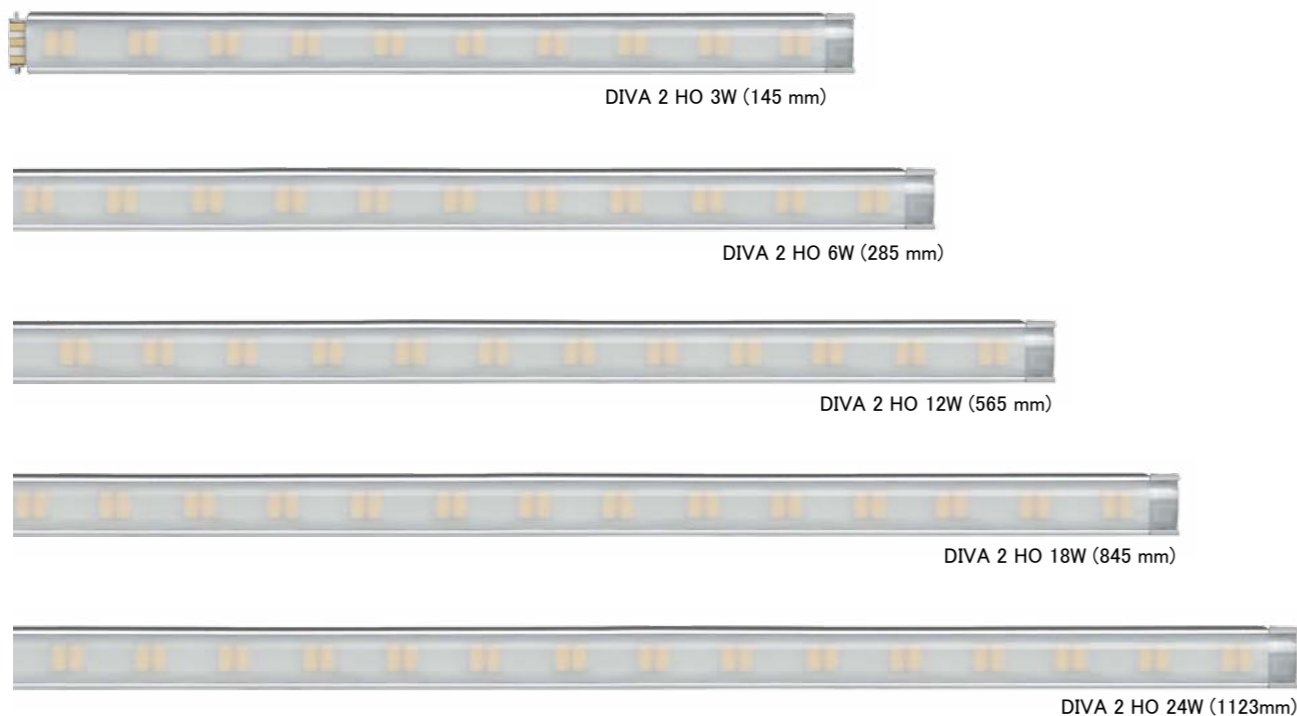


製品特徴

- 本体同士をシームレスに接続し光の途切れを無くします。
- 高輝度型LED
- 超スリムデザインでアイデア次第で様々な用途に対応。
- マグネット標準装備で、鉄金物があれば特別な施工は不要。
- 原則電気工事不要。
- 水銀を含まない環境に優しい製品です。

製品仕様

- 入力電圧: DC24V
- 使用環境温度: 0~45°C
- 製品寿命: 40,000hr/70%
- 色温度: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6000K
- 演色指数: Ra>85
- 発光効率: 75lm/W
- 保護等級: IP20

簡単調光

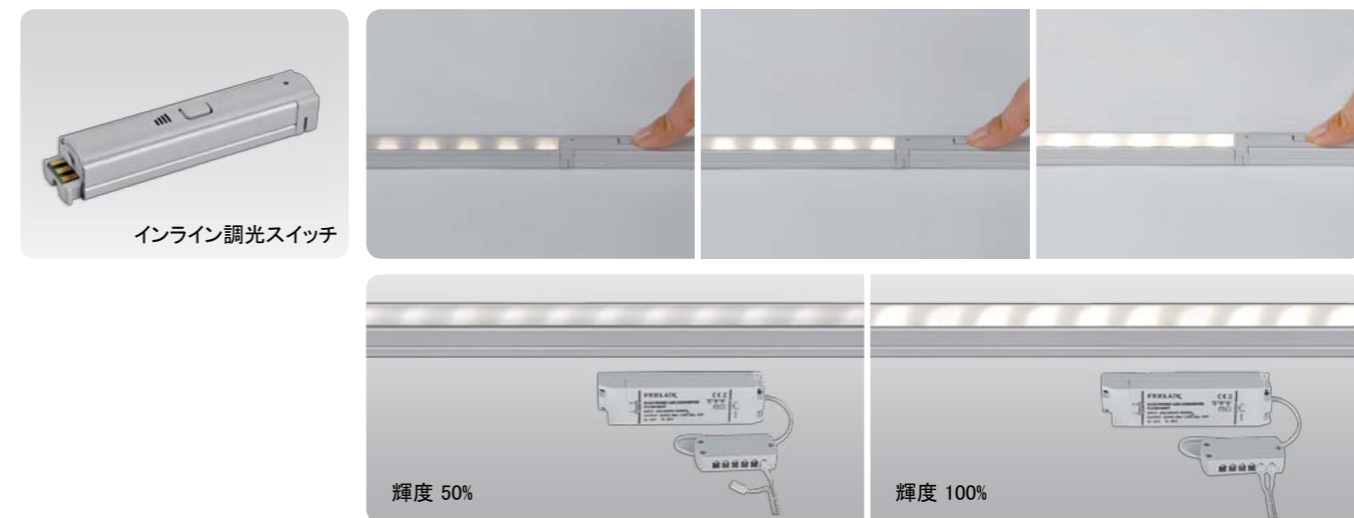


連結方法




製品寸法

* 本体寸法

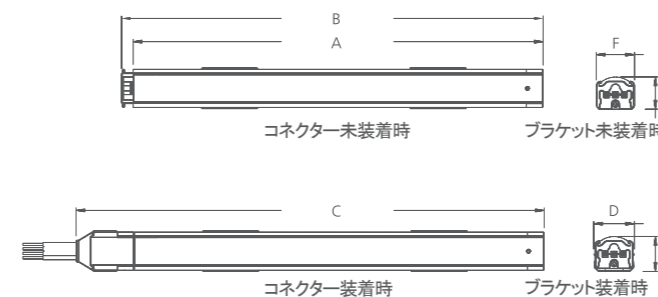


Model Name	Power Input (V)	Lamp Power (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
HDV3A-B24M	DC 24	2.9	140	145	162	16	14	15	12.5
HDV6A-B24M	DC 24	5.8	280	285	302	16	14	15	12.5
HDV12A-B24M	DC 24	11.6	560	565	582	16	14	15	12.5
HDV18A-B24M	DC 24	17.4	840	845	862	16	14	15	12.5
HDV24A-B24M	DC 24	23.2	1118	1123	1140	16	14	15	12.5


* ラウンドカバー装着時

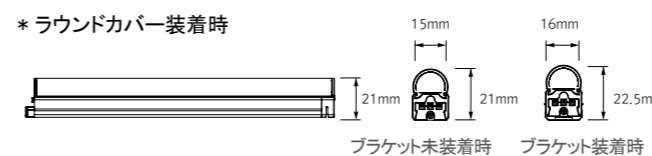


* スクエアカバー装着時

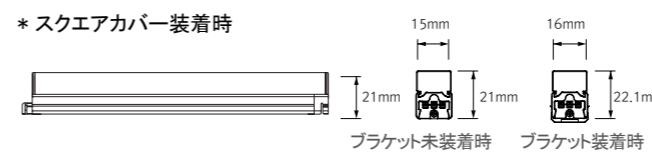

* インライン調光スイッチ

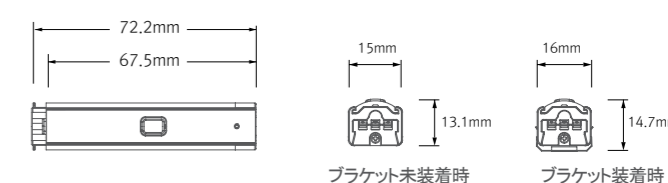


* LED コンバーター

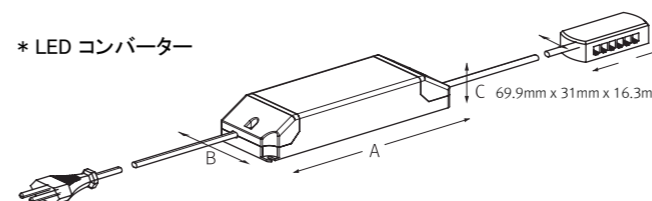

Model name	A (mm)	B (mm)	C (mm)
FLC30-24V/J	150	41	31
FLC75-24V/J	180	60	32

設置方法

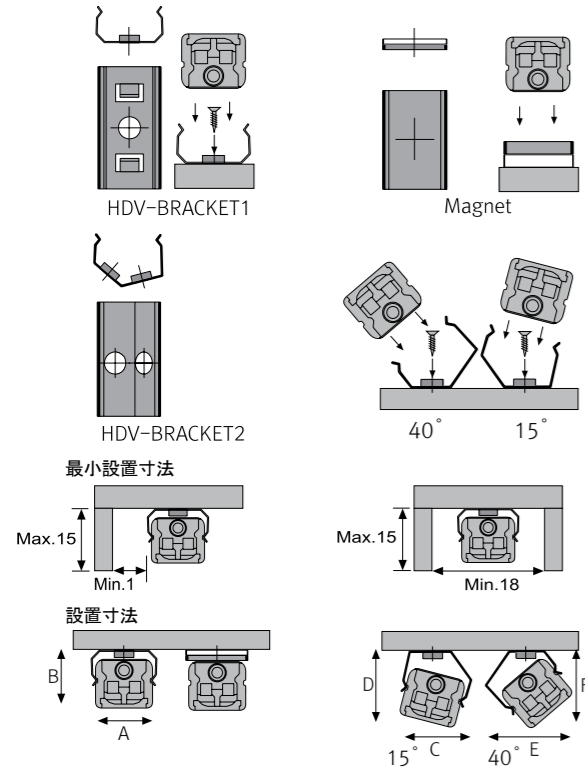


最大接続数

- DIVA 2 HO 75W迄連結可能
- LED Driver

LED Driver Model Name	最大接続本数	
	24V/30W	24V/75W
HDV3A-B24M	10	25
HDV6A-B24M	5	12
HDV12A-B24M	2	6
HDV18A-B24M	1	4
HDV24A-B24M	1	3


	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)
Flat type	16.8	14.2	17.5	16.5	19.1	17.5
Round type	16.8	22.1	18.8	24.4	23.4	22.9
Square type	16.8	22.6	21.3	26.2	25.7	25.7

アクセサリ

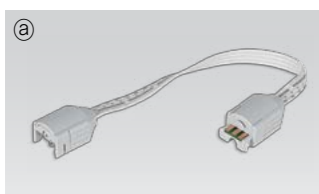


① 連結ケーブル

HDVPTC	HDVPTC1	HDVPTC2	HDVPTC4	HDVPTC6
150mm	300mm	600mm	1200mm	1800mm

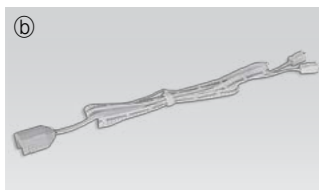

② 電源ケーブル:HDVPC(2,500mm)
DIVA2 HO 本体と、6又分配器を接続するケーブル

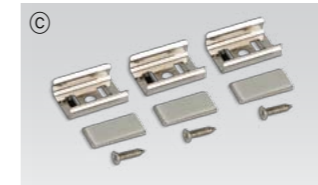


③ 設置用ブラケット : HDV-BRACKET1
本体付属品




④ 設置角度調整ブラケット(15° & 40°) : HDV-BRACKET2



⑤ シームレス用延長器具 : HDV3A-B24M/S
寸法はDIVA2 HO 3Wと同じです。

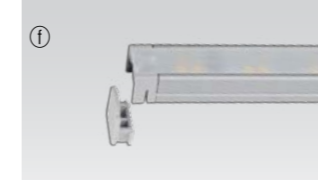

⑥ エンドキャップ : HDV-CAP
本体付属品

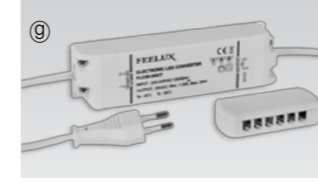

⑦ 6又分配器付きLEDコンバーター


Part No	FLC30-24V/J	FLC75-24V/J
Capacity	30W 24V	75W 24V



⑧ 調光インターフェース(PWM) : FDC-L1P
容量150W迄




⑨ インライン調光調色スイッチ : HDVDIM
容量75W迄



⑩ 乳半ラウンドカバー

HDV3CVRM	HDV6CVRM	HDV12CVRM	HDV18CVRM	HDV24CVRM
3W	6W	12W	18W	24W



⑪ 乳半スクエアカバー

HDV3CVSM	HDV6CVSM	HDV12CVSM	HDV18CVSM	HDV24CVSM
3W	6W	12W	18W	24W



⑫ 連結用ブラケットHDV-BRACKET3
本体付属品