

FLT Track System

High Quality, Low Voltage
Slim-Profile Magnetic Track System



- 자석을 활용, 쉬운 설치 및 조정 가능
- 표면형, 매립형 및 팬던트 장착 트랙 사용 가능
- 더블 조인트 스팟 및 트랙 사용 가능(상하)
- 저전압 DC 48V
- 다양한 트랙 옵션




FLT Track System - Spot



FLT-SS06

배광




사양

제품명	입력전압	소비전력	광속	연색성	색온도	빔각도	사용온도
FLT-SS06 30K-24V	DC 24V	6.3W	438.1lm	Ra>90	2,700K / 3,000K / 3,500K / 4,000K	15° / 24° / 36°	0 ~ 45℃

* FLT-SS06 Double Joint available

규격

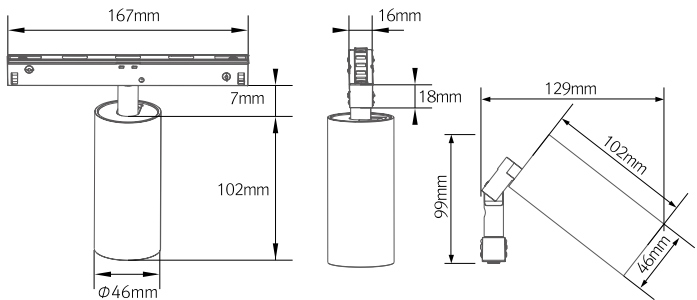


빔각도	Black	White
15°	FLT-SS06 30K-24V-BK-15	FLT-SS06 30K-24V-WT-15
24°	FLT-SS06 30K-24V-BK-24	FLT-SS06 30K-24V-WT-24
36°	FLT-SS06 30K-24V-BK-36	FLT-SS06 30K-24V-WT-36



FLT-SS09

배광




사양


제품명	입력전압	소비전력	광속	연색성	색온도	빔각도	사용온도
FLT-SS09 30K-24V	DC 24V	8.9W	689lm	Ra>90	2,700K / 3,000K / 3,500K / 4,000K	15° / 24° / 36°	0 ~ 45℃

* FLT-SS09 Double Joint available

규격

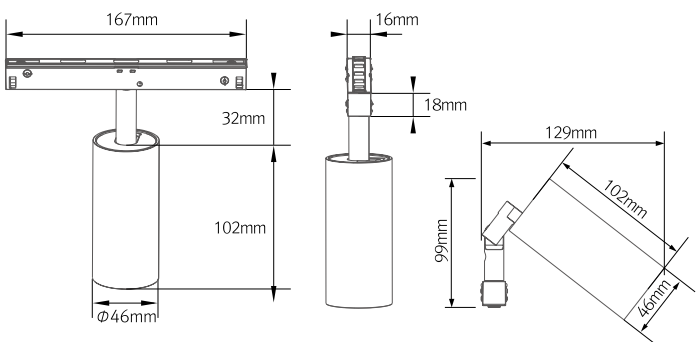

빔각도	Black	White
15°	FLT-SS09 35K-24V-BK-15	FLT-SS09 35K-24V-WT-15
24°	FLT-SS09 35K-24V-BK-24	FLT-SS09 35K-24V-WT-24
36°	FLT-SS09 35K-24V-BK-36	FLT-SS09 35K-24V-WT-36




사양


제품명	입력전압	소비전력	광속	연색성	색온도	빔각도	사용온도
FLT-SS15 30K-24V	DC 24V	14.75W	1068.8lm	Ra>90	2,700K / 3,000K / 3,500K / 4,000K	15° / 24° / 36°	0 ~ 45℃

* FLT-SS15 Double Joint available

규격

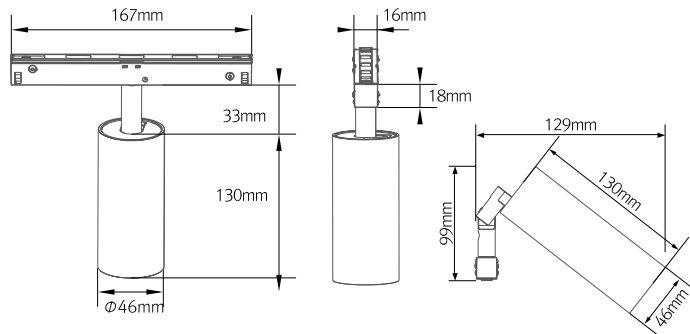

빔각도	Black	White
15°	FLT-SS15 30K-24V-BK-15	FLT-SS15 30K-24V-WT-15
24°	FLT-SS15 30K-24V-BK-24	FLT-SS15 30K-24V-WT-24
36°	FLT-SS15 30K-24V-BK-36	FLT-SS15 30K-24V-WT-36

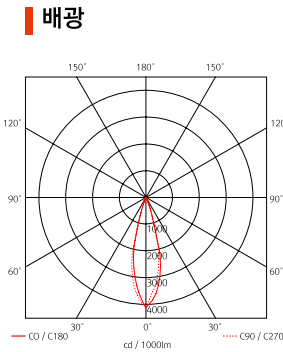


사양


제품명	입력전압	소비전력	광속	연색성	색온도	빔각도	사용온도
FLT-SS20 30K-24V	DC 24V	20.84W	1510lm	Ra>90	2,700K / 3,000K / 3,500K / 4,000K	15° / 24° / 36°	0 ~ 45℃

* FLT-SS20 Double Joint available

규격

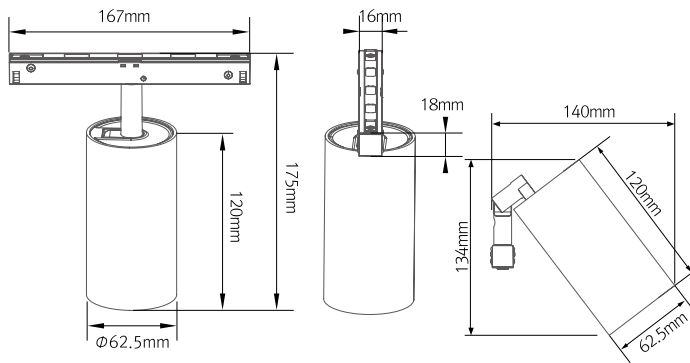


빔각도	Black	White
15°	FLT-SS20 30K-24V-BK-15	FLT-SS20 30K-24V-WT-15
24°	FLT-SS20 30K-24V-BK-24	FLT-SS20 30K-24V-WT-24
36°	FLT-SS20 30K-24V-BK-36	FLT-SS20 30K-24V-WT-36




사양

제품명	입력전압	소비전력	광속	연색성	색온도	빔각도	사용온도
FLT-SL06 30K-24V	DC 24V	6.3W	435lm	Ra>90	2,700K / 3,000K / 3,500K / 4,000K	15° / 24° / 36°	0 ~ 45℃

규격

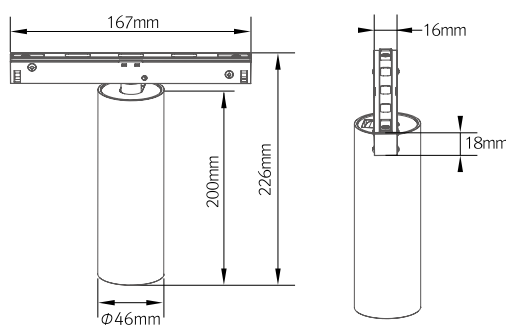


빔각도	Black	White
15°	FLT-SL06 30K-24V-BK-15	FLT-SL06 30K-24V-WT-15
24°	FLT-SL06 30K-24V-BK-24	FLT-SL06 30K-24V-WT-24
36°	FLT-SL06 30K-24V-BK-36	FLT-SL06 30K-24V-WT-36

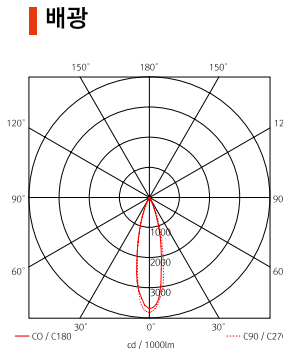

사양

제품명	입력전압	소비전력	광속	연색성	색온도	빔각도	사용온도
FLT-SM02 30K-24V	DC 24V	1.7W	98lm	Ra>90	2,700K / 3,000K / 3,500K / 4,000K	15° / 24° / 36°	0 ~ 45℃


규격

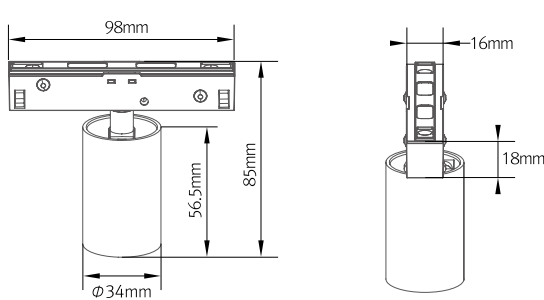

빔각도	Black	White
15°	FLT-SM02 30K-24V-BK-15	FLT-SM02 30K-24V-WT-15
24°	FLT-SM02 30K-24V-BK-24	FLT-SM02 30K-24V-WT-24
36°	FLT-SM02 30K-24V-BK-36	FLT-SM02 30K-24V-WT-36




배광



사양

제품명	입력전압	소비전력	광속	연색성	색온도	빔각도	사용온도
FLT-SM12 30K-24V	DC 24V	12W	1025lm	Ra>90	2,700K / 3,000K / 3,500K / 4,000K	15° / 24° / 36°	0 ~ 45℃

규격

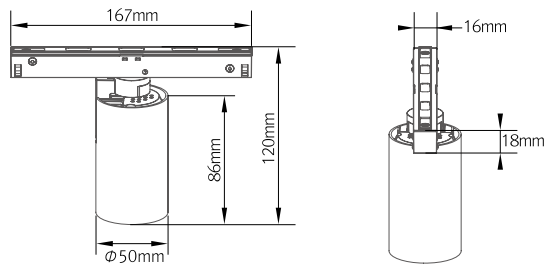


빔각도	Black	White
15°	FLT-SM12 30K-24V-BK-15	FLT-SM12 30K-24V-WT-15
24°	FLT-SM12 30K-24V-BK-24	FLT-SM12 30K-24V-WT-24
36°	FLT-SM12 30K-24V-BK-36	FLT-SM12 30K-24V-WT-36

FLT Track System - Stix




배광



사양

제품명	입력전압	소비전력	광속	연색성	색온도	빔각도	사용온도
FLT-LM30 30K-24V	DC 24V	10.3W	787.5lm	Ra>90	2,700K / 3,000K / 3,500K / 4,000K	110°	0 ~ 45℃


규격

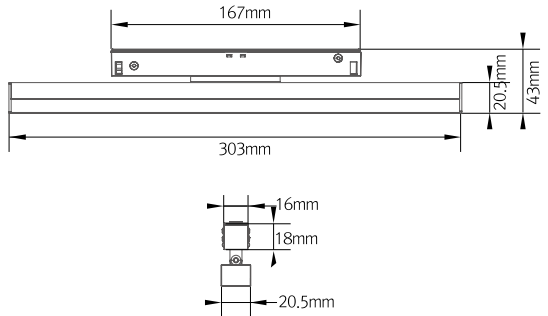

빔각도	Black	White
110°	FLT-LM30 30K-24V-BK-110	FTM-LM30 30K-48V-WT-110




배광



사양

제품명	입력전압	소비전력	광속	연색성	색온도	빔각도	사용온도
FLT-LS10 30K-24V-L	DC 24V	4W	329lm	Ra>90	2,700K / 3,000K / 3,500K / 4,000K	20° / 40° / 55°	0 ~ 45℃


규격

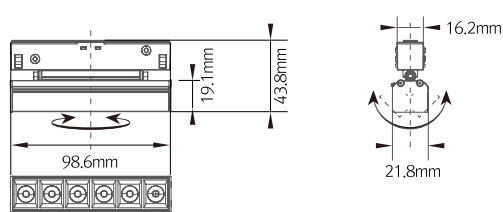

빔각도	Black	White
20°	FLT-LS10-L 30K-24V-BK-20	LT-LS10-L 30K-24V-WT-20
40°	FLT-LS10-L 30K-24V-BK-40	LT-LS10-L 30K-24V-WT-40
55°	FLT-LS10-L 30K-24V-BK-55	LT-LS10-L 30K-24V-WT-55




배광




사양

제품명	입력전압	소비전력	광속	연색성	색온도	빔각도	사용온도
FLT-LS30 30K-24V-L	DC 24V	12W	1,049lm	Ra>90	2,700K / 3,000K / 3,500K / 4,000K	20° / 40° / 55°	0 ~ 45℃

규격

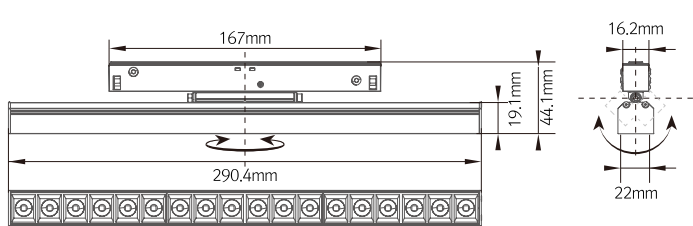


빔각도	Black	White
20°	FLT-LS30-L 30K-24V-BK-20	LT-LS30-L 30K-24V-WT-20
40°	FLT-LS30-L 30K-24V-BK-40	LT-LS30-L 30K-24V-WT-40
55°	FLT-LS30-L 30K-24V-BK-55	LT-LS30-L 30K-24V-WT-55




사양

제품명	입력전압	소비전력	광속	연색성	색온도	빔각도	사용온도
FLT-SP20 30K-24V	DC 24V	2.8W	80.6lm	Ra>90	2,700K / 3,000K / 3,500K / 4,000K	15° / 24° / 36°	0 ~ 45℃

규격

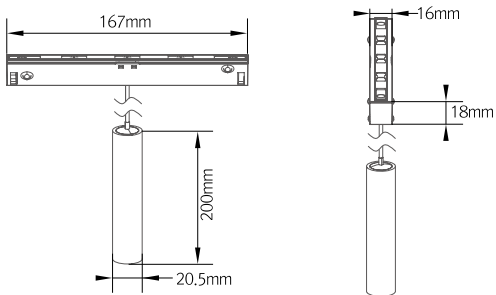


빔각도	Black	White
15°	FLT-SP20 30K-24V-BK-15	FLT-SP20 30K-24V-WT-15
24°	FLT-SP20 30K-24V-BK-24	FLT-SP20 30K-24V-WT-24
36°	FLT-SP20 30K-24V-BK-36	FLT-SP20 30K-24V-WT-36



사양









제품명	입력전압	소비전력	광속	연색성	색온도	빔각도	사용온도
FLT-SP30 30K-24V	DC 24V	2.8W	80.6lm	Ra>90	2,700K / 3,000K / 3,500K / 4,000K	15° / 24° / 36°	0 ~ 45℃

규격

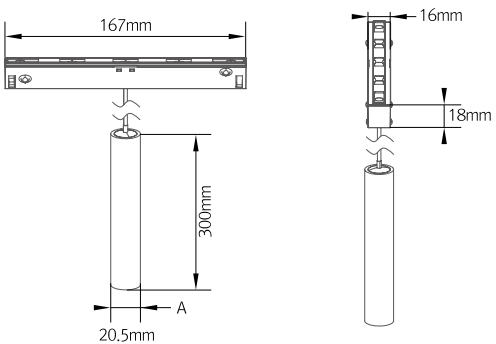

빔각도	Black	White
15°	FLT-SP30 30K-24V-BK-15	FLT-SP30 30K-24V-WT-15
24°	FLT-SP30 30K-24V-BK-24	FLT-SP30 30K-24V-WT-24
36°	FLT-SP30 30K-24V-BK-36	FLT-SP30 30K-24V-WT-36


FLT Track



Compatible Luminaires					
Luminaire	FLT-TRS1	FLT-TRS2	FLT-TRT1	FLT-TRT2	FLT-TRP
FLT-SS06	○	○	○	○	○
FLT-SS06-Double joint	○	○	○	○	○
FLT-SS09 *	○	○	○	○	○
FLT-SS09-Double joint	○	○	○	○	○
FLT-SS15	○	○	○	○	○
FLT-SS15-Double joint	○	○	○	○	○
FLT-SS20	○	○	○	○	○
FLT-SS20-Double joint	○	○	○	○	○
FLT-SL06	○	○	○	○	○
FLT-SM02	○		○		
FLT-SM12	○		○		
FLT-LS15 *	○	○	○	○	○
FLT-LS30 *	○	○	○	○	○
FLT-LM30 *	○	○	○	○	○
FLT-SP20	○	○	○	○	○
FLT-SP30	○	○	○	○	○

*Installation into the FLT-TRS2 track or the FLT-TRT2 track disables the ability to tilt and rotate the luminaire.

Installation

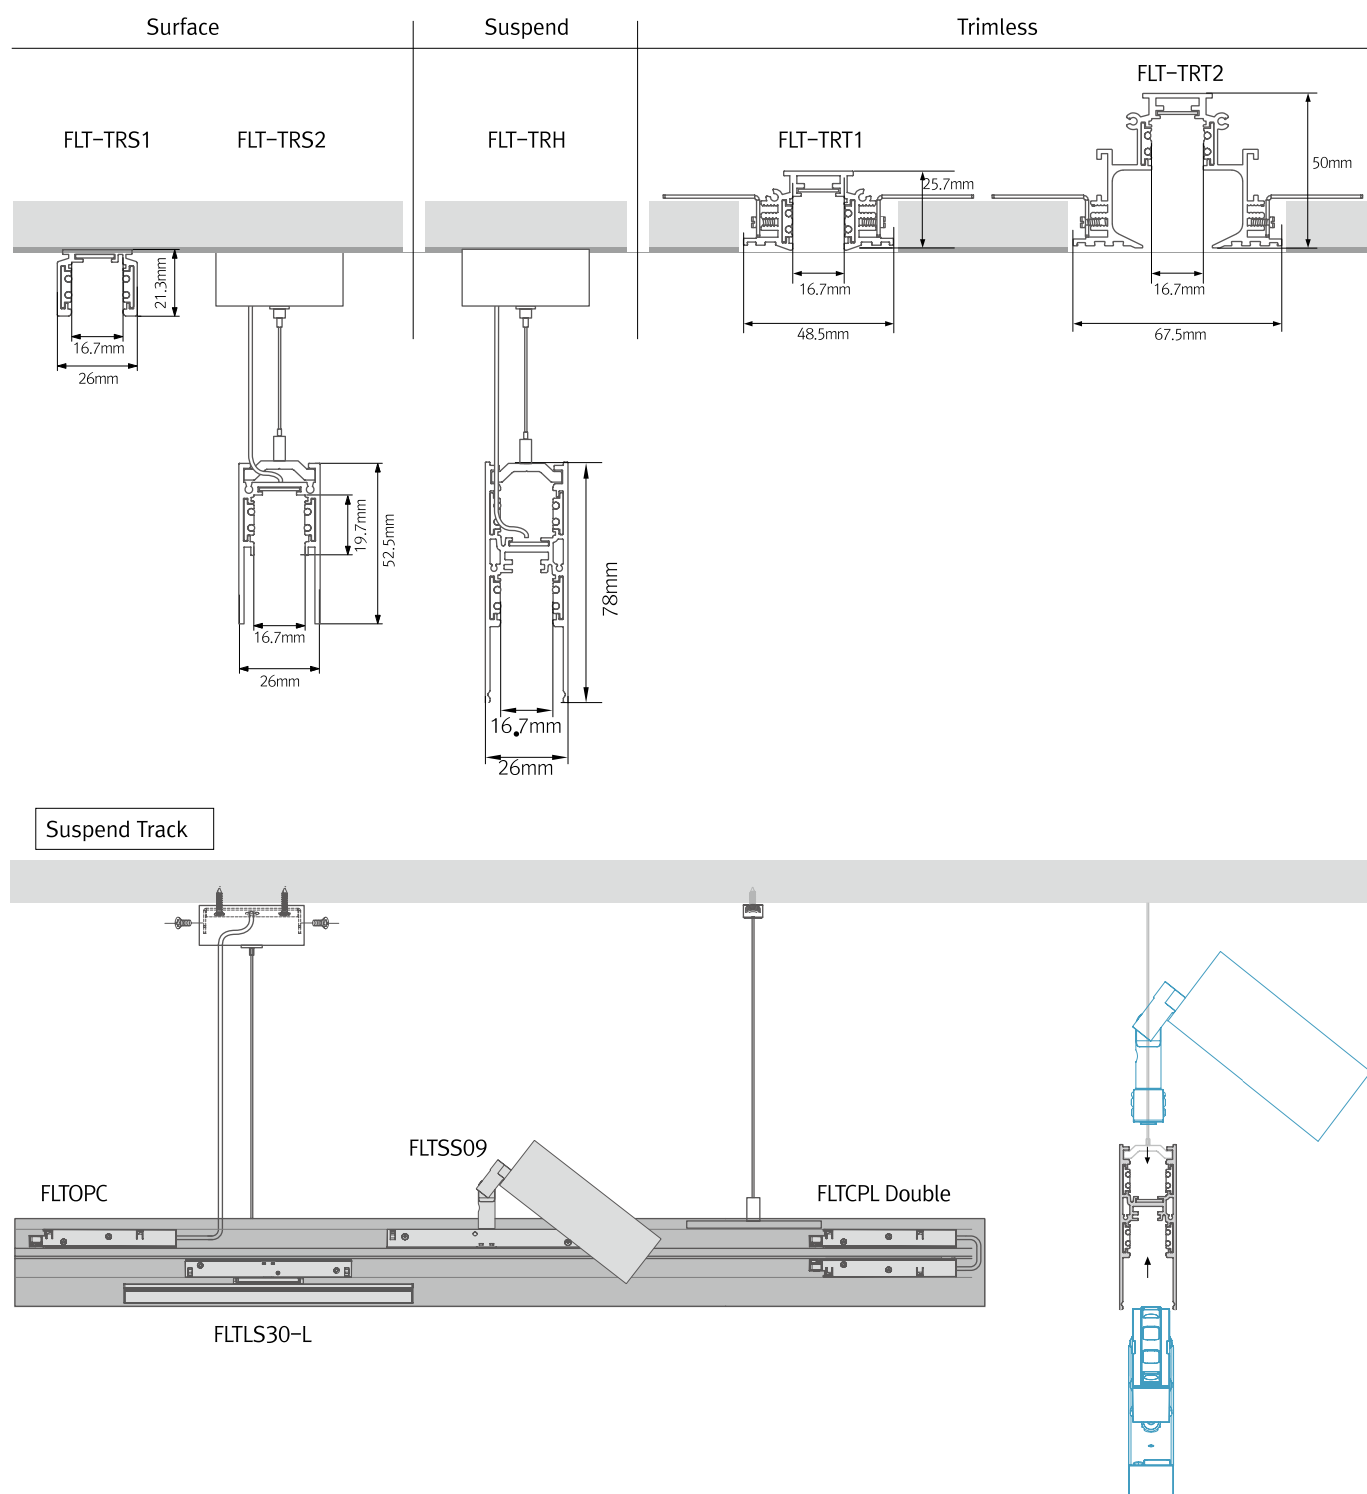

악세서리

