

EcoSlimLamp

LED for Display, Cabinet, Furniture & Cove

Linear perfection with slimlamp



- T5 형광등 대체안으로 개발된 AC220V LED SlimLamp
- LED컨버터 일체형으로 설치가 편리함
- 연결부분에 Dark Spot이 없는 소켓구조
- 고정브라켓을 사용하여 간접 및 직부로 설치 가능






사양

제품명	입력전압	소비전력	소비전류	역률	광속	광효율	연색성	색온도	사용온도
LSL 4AB22RM/K	AC220V	4W	0.020A	PF > 0.9	320 lm	80 lm/W	Ra > 85	3,000K/4,000K/5,700K	0~45℃
LSL 7AB22RM/K	AC220V	7W	0.031A	PF > 0.9	560 lm	80 lm/W	Ra > 85	3,000K/4,000K/5,700K	0~45℃
LSL 11AB22RM/K	AC220V	11W	0.050A	PF > 0.9	880 lm	80 lm/W	Ra > 85	3,000K/4,000K/5,700K	0~45℃
LSL 14AB22RM/K	AC220V	14W	0.069A	PF > 0.9	1,120 lm	80 lm/W	Ra > 85	3,000K/4,000K/5,700K	0~45℃

규격


제품명	입력 전압(V)	소비 전력(W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
LSL 4AB22RM/K	AC220	5	320	23.5	32.5
LSL 7AB22RM/K	AC220	10	580	23.5	32.5
LSL 11AB22RM/K	AC220	15	880	23.5	32.5
LSL 14AB22RM/K	AC220	20	1,180	23.5	32.5

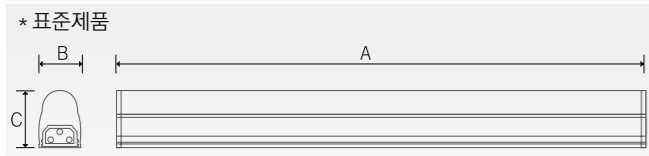

주의

- 최대직연결 : 400W
- 한 차단기에 80개로 연결 제한
- N상과 L상이 바뀌지 않도록 결선

Lamp Color

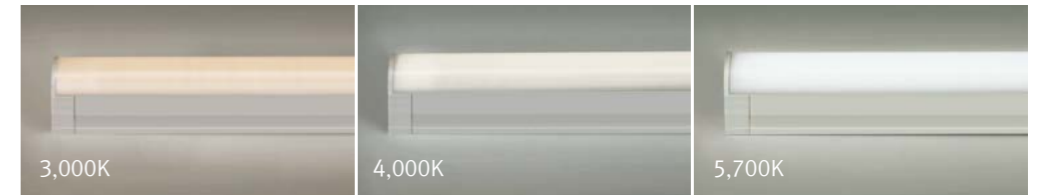

악세사리


㉔ 연결선

ECSLPTC	ECSLPTC1	ECSLPTC2	ECSLPTC4	ECSLPTC6
150mm	300mm	600mm	1,200mm	1,800mm



㉕ 오픈전원선

ECSLOPC1	ECSLOPC2	ECSLOPC6
300mm	600mm	1,800mm

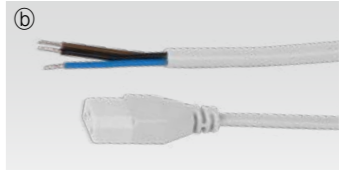


㉖ 전원선 (1,800mm)

ECSLPC220



㉗ 90° 오픈전원선

ECSLOPC6 270°

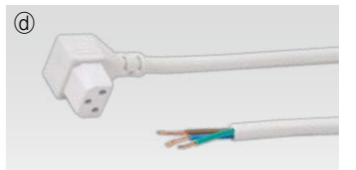

㉘ 직연결캡

ECSL CAP



㉙ 고정클립 (Metal Bracket)

MDSL-BRACKET



㉚ End Cap

