

SlimLamp Slide-V


For a variety of flood lighting.

Linear perfection with slimlamp slide LED



- 연결 커넥터 내장형 제품
- 슬라이드 형식의 연결 설치 가능
- LED 컨버터 일체형으로 설치가 편리함
- 고정브라켓을 사용하여 설치 가능
- 1-10V 디밍 가능한 제품으로 디머를 사용하여 밝기 조절 가능



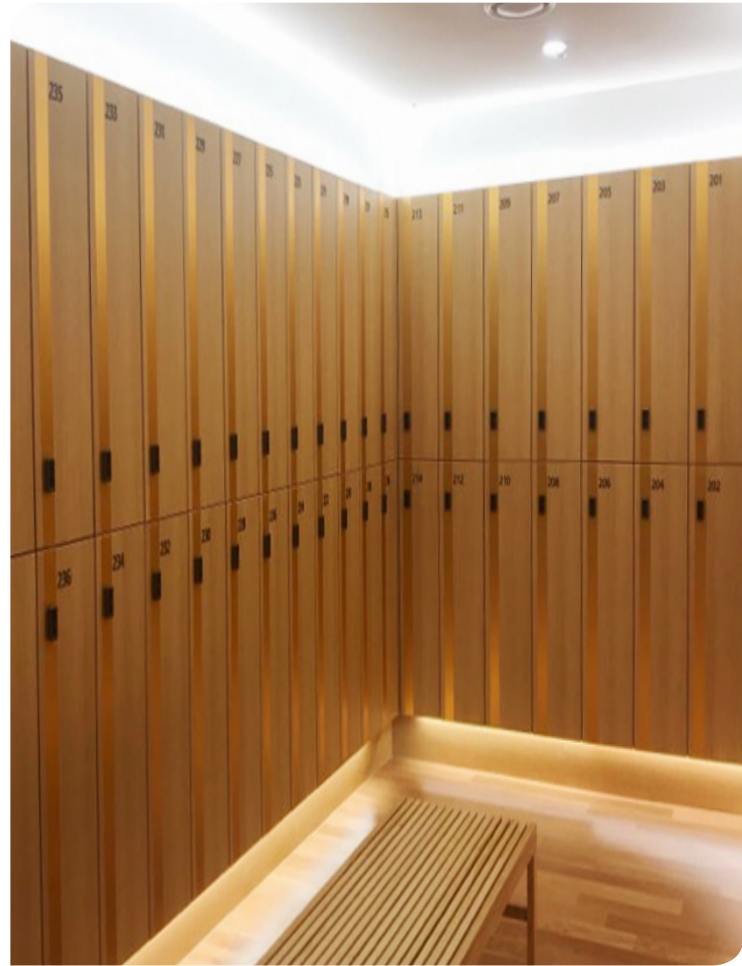


사양

제품명	입력전압	소비전력	역률	광속	광효율	연색성	색온도	사용온도
VSSL10-30K-UNV-C80	AC220V	10W	PF > 0.9	850lm	85lm/W	Ra > 80	2,700K/3,000K/3,500K/4,000K/5,700K	0~45°C
VSSL15-30K-UNV-C80	AC220V	15W	PF > 0.9	1,275lm	85lm/W	Ra > 80	2,700K/3,000K/3,500K/4,000K/5,700K	0~45°C
VSSL20-30K-UNV-C80	AC220V	20W	PF > 0.9	1,700lm	85lm/W	Ra > 80	2,700K/3,000K/3,500K/4,000K/5,700K	0~45°C

규격

제품명	소비전력(W)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
VSSL10-30K-UNV-C80	10	577.6	26	40.6
VSSL15-30K-UNV-C80	15	867.6	26	40.6
VSSL20-30K-UNV-C80	20	1157.6	26	40.6

* 표준제품

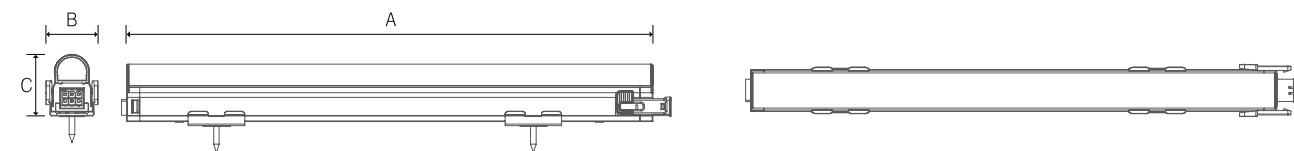

주의

- 디밍 : 최대직연결 200W (20W 기준 10개)
- 한 차단기에 100개로 연결 제한


연결



디밍



케이블별 색상 구분

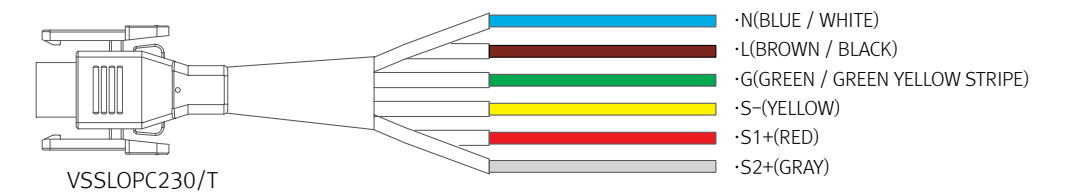

악세서리


㉠ 오픈전원선

VSSLOPC




㉢ 연결선

VSSLPTC/T	VSSLPTC1/T	VSSLPTC2/T	VSSLPTC4/T	VSSLPTC6/T
150mm	300mm	600mm	1,200mm	1,800mm

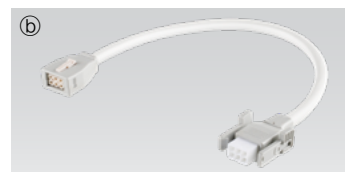

㉢ 브라켓

SSL-BRACKET1(A) : 1set = 2pcs
SSL-BRACKET1(B) : 1set = 3pcs

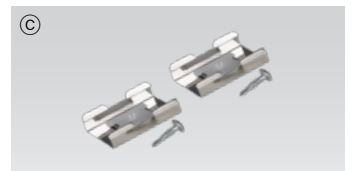

㉣ 각도 브라켓

SSL-BRACKET2(A) : 1set=2pcs
SSL-BRACKET2(B) : 1set=3pcs

