

FLXible LED Tape Pro

High output with LED Flexible Tape Pro



- 수평 방향으로 자유로운 곡선 연출 가능
- IP67로 실내 및 실외 설치 가능
- 필요 길이에 따라 현장 재단 가능
- 고연색성 CRI>90
- 젖은 공간에도 설치 가능한 실리콘 재질

다양한 특징



사양

제품명	입력전압	소비전력	광속	광효율	연색성	색온도	사용온도	IP	재질
FTP15 30K-24V-C90-1M	DC 24V	13.8W/m	1,380lm/m	100lm/W	Ra > 90	2,700K 3,300K 3,500K 4,000K	-10°C to 45°C	IP65	Silicon
FTP15 30K-24V-C90-2M			2,760lm/m						
FTP15 30K-24V-C90-3M			4,140lm/m						
FTP15 30K-24V-C90-4M			5,520lm/m						
FTP15 30K-24V-C90-5M			6,900lm/m						

악세서리




고정 브라켓
· FTP-INCPL




FTP Extrusion line
· FTP-EXL (1.2M)

규격

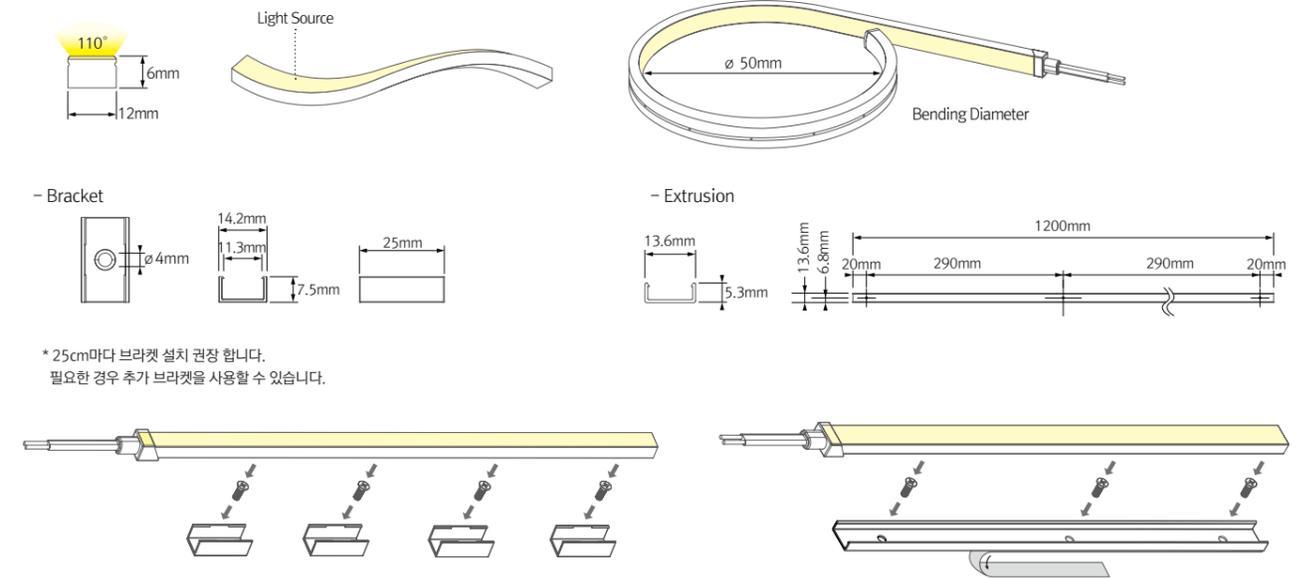

Straight Feed

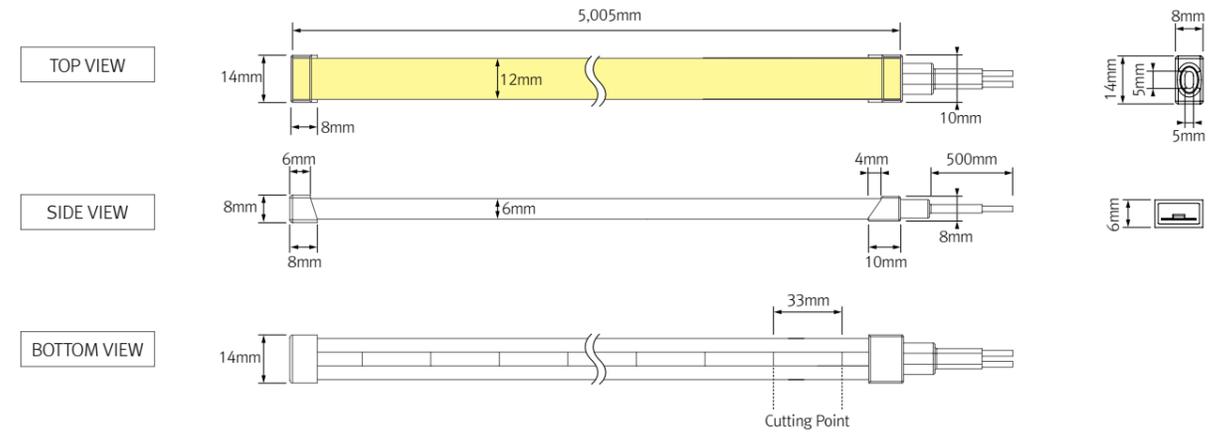

배광

