

# FLXible LED Tape Tako

Flexible Luminaires with Optic Lens




- 수직 방향으로 자유로운 곡선 연출 가능
- IP67로 실내 및 실외 설치 가능
- 필요 길이에 따라 현장 재단 가능
- 고연색성 CRI>90
- 다양한 빔각도를 지원




## 다양한 특징




3000K



4500K



6000K



정면뷰



측면뷰



자유로운 휘어짐



자유로운 휘어짐

## 사양


| 제품명                  | 입력전압   | 소비전력  | 광속        | 광효율    | 연색성     | 색온도                                            | 사용온도        | IP   | 빔각                          | 재질 |
|----------------------|--------|-------|-----------|--------|---------|------------------------------------------------|-------------|------|-----------------------------|----|
| FTT18 30K-24V-C90-1M | DC 24V | 18W/m | 1,440lm/m | 80lm/W | Ra > 90 | 2,700K<br>3,000K<br>3,500K<br>4,000K<br>5,700K | -10℃ to 45℃ | IP67 | 30°<br>45°<br>60°<br>20x45° | PU |
| FTT18 30K-24V-C90-2M |        |       |           |        |         |                                                |             |      |                             |    |
| FTT18 30K-24V-C90-3M |        |       |           |        |         |                                                |             |      |                             |    |
| FTT18 30K-24V-C90-4M |        |       |           |        |         |                                                |             |      |                             |    |
| FTT18 30K-24V-C90-5M |        |       |           |        |         |                                                |             |      |                             |    |

## 규격

### OPC Type

TOP VIEW


SIDE VIEW

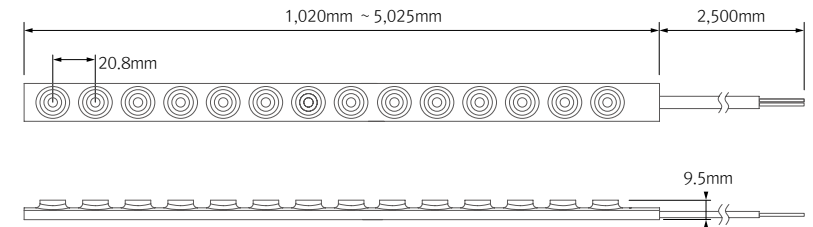

### Add-on Type

TOP VIEW


SIDE VIEW

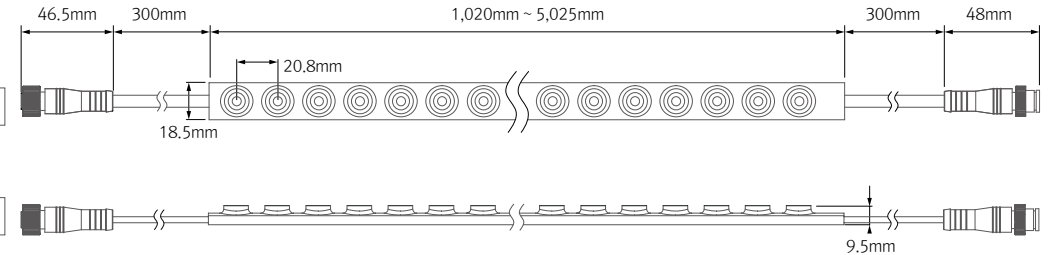

### End Type

TOP VIEW

SIDE VIEW

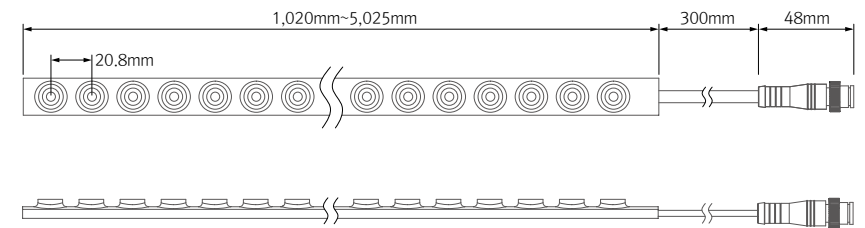

## 악세서리



전원선  
· FTTPC (2,500mm)




FTT Extrusion Line  
· FTT-EXL(1M)




고정 브라켓  
· FTT-BRACKET1 (2pcs)

## 배광


FTT 40K-24V-C90-30



FTT 40K-24V-C90-45



FTT 40K-24V-C90-60



FTT 40K-24V-C90-20x45

