


Halogen Converter

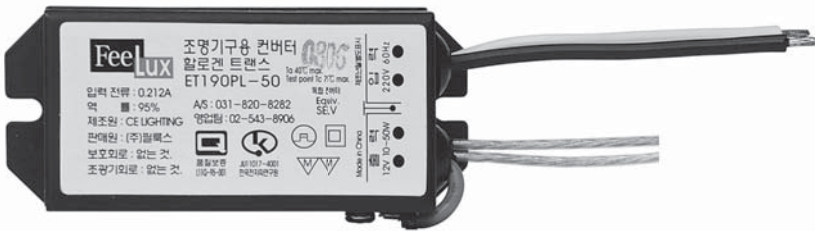


할로겐 안정기의 장점

- 소음과 열 문제가 전혀 없음
(ET 190 PL - 50의 경우 외각온도가 50' C이하로 유지됨)
- 낮은 전력과 고역율
FH - 210의 경우
RFI (Radio Frequency Interference) 대책이 있으며,
과전류 보호기능이 내장되어 있음.

적용

- 전시장, 빌딩, 사무실 및 가정 등



DFPL 사양

Model	길이(L)	폭(W)	높이(H)	램프전압(V)	정격전압(V)	소비전력(W)	역율(%)
FT 190 PL- 50	78	34	22	220V	12	50	>0.95
DB50-220/12	105	34	30	220V	12	50	>0.95