

Charming Light



FE89



FR-5W/R50



FE23



FE133/FE117



FE76



차밍라이트


FEELUX의 Compact 형광램프를 제공함으로써 다양한 조명의 수요에 대응하기 위해 끊임없이 준비하고 있습니다.

적 용

- 백열전구를 사용하는 모든 곳에 대체가능

특 징

- 백열전구에 비해 적은 전력소모(80% 에너지 절감)
- 평균 수명 5년 (1일 5시간 사용 기준)
- 뛰어난 연색성과 높은 광속 유지율
- 전자식 안정기로 동작됨으로 Flickering 현상이 없으며 열과 소음문제 없음
- 사용 각도에 제한이 없음
- 제품군의 다양성으로 기존 전구에 충분한 대체성
- 손쉬운 교체 및 설치

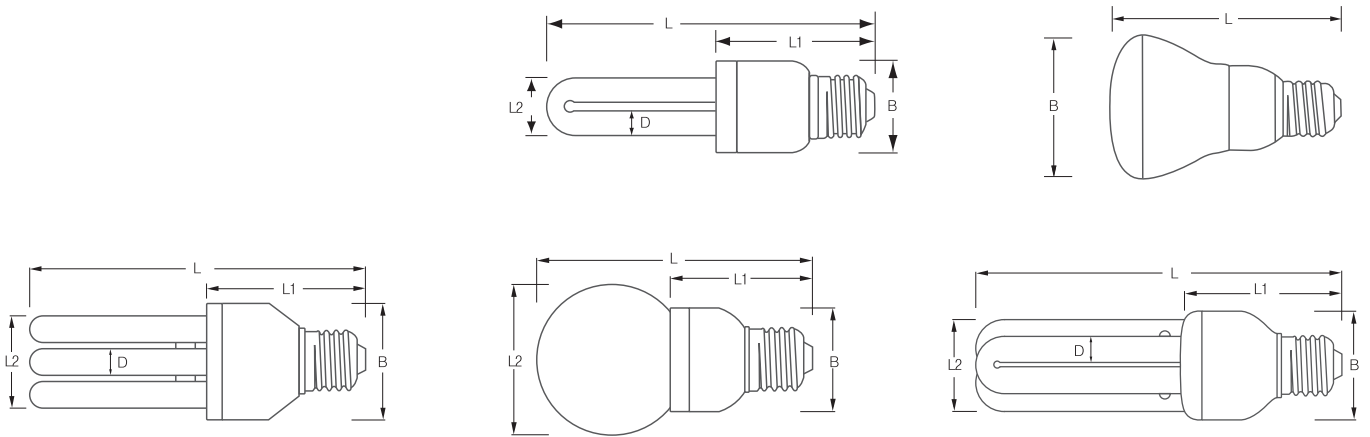

**제품 규격**

구분	Model	형식	광색	Watts	광속(lm)	연색지수	램프베이스	평균수명	길이(L)	최대길이(L1)	폭(B)	지름(D)	길이(L2)
FE89	FE89 8W-LE8	EX-L	전구색	8	400	>82	E26	10000	123	68	42	9.5	27
	FE89 8W-W	E8 EX-W	백 색	8	400	>82	E26	10000	123	68	42	9.5	27
	FE89 8W-D	E8 EX-D	주광색	8	380	>82	E26	10000	123	68	42	9.5	27
FE89	FE89 11W-L	E11 EX-L	전구색	11	600	>82	E26	10000	135	68	42	9.5	27
	FE89 11W-W	E11 EX-W	백 색	11	600	>82	E26	10000	135	68	42	9.5	27
	FE89 11W-D	E11 EX-D	주광색	11	570	>82	E26	10000	135	68	42	9.5	27
FE76	FE76 15W-L	E15 EX-L	전구색	15	900	>82	E26	10000	139	72	48.5	12	42
	FE76 15W-W	E15 EX-W	백 색	15	900	>82	E26	10000	139	72	48.5	12	42
	FE76 15W-D	E15 EX-D	주광색	15	855	>82	E26	10000	139	72	48.5	12	42
	FE76 20W-2700K	E20 EX-L	전구색	20	1200	>82	E26	10000	164	72	48.5	12	42
	FE76 20W-4000K	E20 EX-W	백 색	20	1200	>82	E26	10000	164	72	48.5	12	42
	FE76 20W-6400K	E20 EX-D	주광색	20	1140	>82	E26	10000	164	72	48.5	12	42
FE23	FE23 25W-2700K	E25 EX-L	전구색	25	1600	>82	E26	10000	172	72	52	12	42
	FE23 25W-4000K	E25 EX-W	백 색	25	1600	>82	E26	10000	172	72	52	12	42
	FE23 25W-6400K	E25 EX-D	주광색	25	1520	>82	E26	10000	172	72	52	12	42
FE133	FE13 8W-LE8 EX-L		전구색	8	400	>82	E26	10000	110	57	42	-	60
	FE13 8W-W	E8 EX-W	백 색	8	400	>82	E26	10000	110	57	42	-	60
	FE13 8W-D	E8 EX-D	주광색	8	380	>82	E26	10000	110	57	42	-	60
FE117	FE117 15W-L	E15 EX-L	전구색	15	900	>82	E26	10000	138	58	51	-	60
	FE117 15W-W	E15 EX-W	백 색	15	900	>82	E26	10000	138	58	51	-	60
	FE117 15W-D	E15 EX-D	주광색	15	855	>82	E26	10000	138	58	51	-	60
FR	ER-5W/R50-L	E5 EX-L	전구색	5	200	>82	E26	10000	96	-	-	50	-